

■ PRISE EN CHARGE

Selle de branchement avec prise d'essai - 49584M/49584C/49583GV

Selle de branchement életrosoudable - équipée pour tester la soudure avant perçage. Permet la réalisation d'une dérivation soudée sans interruption de tube. Doivent être compatibles entre eux.

Nécessite un équipement et une formation.

Possible en charge à l'aide d'un outil de perçage en charge.

Test de la soudure par la prise d'essai intérieure : permet la mise en pression de la soudure seule.

3 types de selles disponibles : multidiamètres = 2 selles par dérivation pour couvrir d280 à 800 mm ; monodiamètre dérivation d110 mm avec serrage par câbles et gros volume pour toutes les dérivations supérieures à 160 mm.

Type GV : à positionner obligatoirement avec l'outil POS07/POS07R.

Type M : à positionner obligatoirement avec l'outil POS05/POS05A.

Disponible en PN 16 du d125x110 à d1200x400 mm.

+ Produit

Permet de faire une dérivation sans utiliser de té : pas de discontinuité du tube, pose facilitée, moins de raccords, ouvrage compact.

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

PEHD.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Type M




Type C



Type GV



Tableau des dimensions

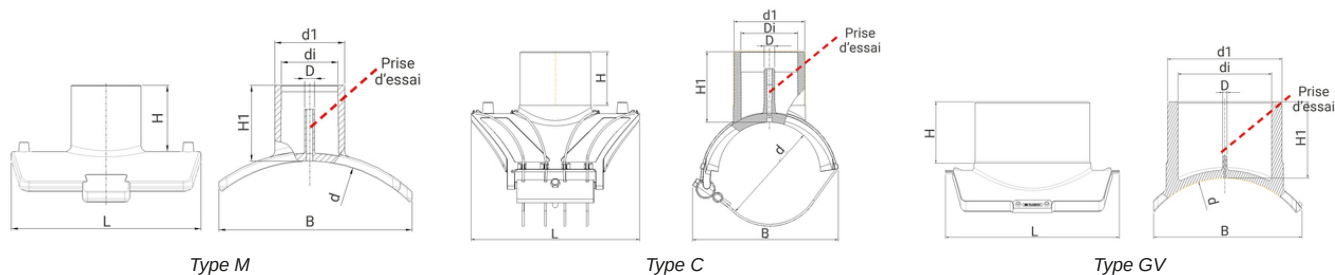

Référence	d x d1	Type	L	B	di	D	H	H1	D max perçage	Pour tubes SDR	PN à 20°C
49584125110	125 x 110	C	242	180	89	16	109	84	89	7,4 à 17,6	16
49584140110	140 x 110	C	242	186	89	16	109	84	86	7,4 à 17,6	16
49584160110	160 x 110	C	263	222	89	16	84	110	86	7,4 à 17,6	16
49584180110	180 x 110	C	263	229	89	16	110	84	86	7,4 à 17,6	16
49584200110	200 x 110	C	295	277	89	16	84	111	86	7,4 à 17,6	16
49584225110	225 x 110	C	295	277	89	16	85	111	86	7,4 à 17,6	16
49584250110*	250 x 110	C	295	280	89	16	84	111	86	7,4 à 17,6	16
49583250125*	250 x 125	M	300	237	102	16	117	99	98	7,4 à 17,6	16
49584250160	250 x 160	C	300	237	131	16	128	110	127	7,4 à 17,6	16
49584400090	280-400 x 90	M	300	305	73	16	102	115	69	7,4 à 17,6	16
49584400110	280-400 x 110	M	300	305	89	16	104	117	86	7,4 à 17,6	16
49584400125	280-400 x 125	M	300	305	101	16	110	125	98	7,4 à 17,6	16
49584400160	280-400 x 160	M	300	305	130	16	119	132	127	7,4 à 17,6	16
49583355250*	315-355 x 250	GV	420	390	205	16	140	200	199	11 à 17,6	16
49583400180*	400 x 180	GV	470	393	147	16	135	169	143	11 à 21	16
49583450200*	400-450 x 200	GV	470	387	164	16	142	180	159	11 à 26	16
49583450225*	400-450 x 225	GV	470	390	184	16	150	189	179	11 à 26	16
49583450250*	400-450 x 250	GV	420	391	205	16	172	194	199	11 à 17,6	16
49584710090	450-800 x 90	M	300	315	73	16	105	117	69	7,4 à 26	16
49584710110	450-800 x 110	M	300	315	89	16	105	117	86	7,4 à 26	16
49584710125	450-800 x 125	M	300	315	101	16	109	117	98	7,4 à 26	16
49584710160	450-800 x 160	M	300	315	131	16	115	130	127	7,4 à 26	16
49583450180*	450 x 180	GV	470	393	147	16	135	169	143	11 à 26	16
49583450280*	450 x 280	GV	530	450	230	16	169	225	223	11 à 26	16
49583450315*	450 x 315	GV	530	450	259	16	180	220	251	11 à 26	16
49583500180*	500 x 180	GV	470	411	147	16	135	169	143	11 à 26	16
49583630200*	500-630 x 200	GV	470	405	164	16	142	180	159	11 à 26	16
49583630225*	500-630 x 225	GV	470	410	184	16	150	189	179	11 à 26	16
49583630250*	500-630 x 250	GV	420	400	205	16	225	203	199	11 à 33	16
49583500280*	500 x 280	GV	530	465	230	16	169	225	223	11 à 26	16
49583500315*	500 x 315	GV	540	480	259	16	180	227	251	11 à 26	16

Référence	d x d1	Type	L	B	di	D	H	H1	D max perçage	Pour tubes SDR	PN à 20°C
49583500355•	500 x 355	GV	610	500	292	16	194	252	283	11 à 26	16
49583560180•	560 x 180	GV	470	416	147	16	135	169	143	11 à 26	16
49583560280•	560 x 280	GV	530	470	230	16	169	225	223	11 à 26	16
49583560315•	560 x 315	GV	540	472	259	16	180	227	251	11 à 26	16
49583560355•	560 x 355	GV	610	512	292	16	194	252	283	11 à 26	16
49583560400•	560 x 400	GV	620	505	329	16	209	258	319	11 à 26	16
49583630180•	630 x 180	GV	470	420	147	16	135	169	143	11 à 33	16
49583630280•	630 x 280	GV	530	489	230	16	169	225	223	11 à 33	16
49583630315•	630 x 315	GV	540	481	259	16	180	227	251	11 à 33	16
49583630355•	630 x 355	GV	610	522	292	16	194	252	283	11 à 33	16
49583630400•	630 x 400	GV	620	520	329	16	209	258	319	11 à 33	16
49583710180•	710 x 180	GV	470	425	147	16	135	169	143	11 à 41	16
49583710200•	710 x 200	GV	470	410	164	16	142	180	159	11 à 41	16
49583710225•	710 x 225	GV	470	410	184	16	150	187	179	11 à 41	16
49583710250•	710 x 250	GV	470	430	205	16	160	195	199	11 à 41	16
49583710280•	710 x 280	GV	530	498	230	16	169	225	223	11 à 41	16
49583710315•	710 x 315	GV	530	500	259	16	180	220	251	11 à 41	16
49583710355•	710 x 355	GV	610	532	292	16	194	252	283	11 à 41	16
49583710400•	710 x 400	GV	610	530	329	16	209	250	319	11 à 41	16
49583800180•	800 x 180	GV	470	430	147	16	135	169	143	11 à 41	16
49583800200•	800 x 200	GV	470	410	164	16	142	180	159	11 à 41	16
49583800225•	800 x 225	GV	470	415	184	16	150	189	179	11 à 41	16
49583800250•	800 x 250	GV	470	430	205	16	160	197	199	11 à 41	16
49583800280•	800 x 280	GV	530	505	230	16	169	225	223	11 à 41	16
49583800315•	800 x 315	GV	530	510	259	16	180	220	251	11 à 41	16
49583800355•	800 x 355	GV	610	543	292	16	194	252	283	11 à 41	16
49583800400•	800 x 400	GV	610	540	329	16	209	250	319	11 à 41	16
49583900110•	900 x 110	GV	300	295	89	16	97	115	86	11 à 41	16
49583900125•	900 x 125	GV	300	320	102	16	110	130	98	11 à 41	16
49583900160•	900 x 160	GV	530	511	160	16	169	225	127	11 à 41	16
49583900180•	900 x 180	GV	470	435	147	16	135	169	143	11 à 41	16
49583900200•	900 x 200	GV	470	415	164	16	142	180	159	11 à 41	16
49583900225•	900 x 225	GV	470	415	184	16	150	189	179	11 à 41	16
49583900250•	900 x 250	GV	487	425	205	16	160	207	199	11 à 41	16
49583900280•	900 x 280	GV	530	511	230	16	169	225	223	11 à 41	16
49583900315•	900 x 315	GV	531	510	259	16	180	220	251	11 à 41	16
49583900355•	900 x 355	GV	610	554	292	16	194	252	283	11 à 41	16
49583900400•	900 x 400	GV	610	550	329	16	209	250	319	11 à 41	16
495831000110•	1000 x 110	GV	300	295	89	16	97	115	86	11 à 41	16
495831000125•	1000 x 125	GV	300	295	102	16	102	120	98	11 à 41	16
495831000160•	1000 x 160	GV	300	295	131	16	113	131	127	11 à 41	16
495831000180•	1000 x 180	GV	470	443	147	16	166	184	143	11 à 41	16

Référence	d x d1	Type	L	B	di	D	H	H1	D max perçage	Pour tubes SDR	PN à 20°C
495831000200°	1000 x 200	GV	470	443	164	16	176	198	159	11 à 41	16
495831000225°	1000 x 225	GV	470	443	184	16	181	189	179	11 à 41	16
495831000250°	1000 x 250	GV	470	443	205	16	190	213	199	11 à 41	16
495831000280°	1000 x 280	GV	530	516	230	16	169	225	223	11 à 41	16
495831000315°	1000 x 315	GV	530	516	259	16	211	236	251	11 à 41	16
495831000355°	1000 x 355	GV	530	563	292	16	194	252	283	11 à 41	16
495831000400°	1000 x 400	GV	610	563	329	16	240	267	319	11 à 41	16
495831200110°	1200 x 110	GV	300	295	89	16	97	115	86	11 à 41	16
495831200125°	1200 x 125	GV	300	320	102	16	110	128	98	11 à 41	16
495831200160°	1200 x 160	GV	300	295	131	16	113	131	127	11 à 41	16
495831200180°	1200 x 180	GV	470	447	147	16	166	184	143	11 à 41	16
495831200200°	1200 x 200	GV	470	447	164	16	176	198	159	11 à 41	16
495831200225°	1200 x 225	GV	470	447	184	16	181	189	179	11 à 41	16
495831200250°	1200 x 250	GV	470	447	205	16	190	213	199	11 à 41	16
495831200280°	1200 x 280	GV	530	527	230	16	169	225	223	11 à 41	16
495831200315°	1200 x 315	GV	530	526	259	16	211	236	251	11 à 41	16
495831200355°	1200 x 355	GV	610	575	292	16	194	252	283	11 à 41	16
495831200400°	1200 x 400	GV	610	574	329	16	240	267	319	11 à 41	16

• Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

Selles type GV : fabrication sur demande, nous consulter pour les délais.

Accessoires

Outil d'extraction de tube de la prise d'essai 49584 - 4470



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49584125110	180	242	180	1	570	490	330	9	10,40
49584140110	186	242	190	0,9	570	490	330	9	9,50
49584160110	222	263	200	1,22	570	490	330	6	8,72
49584180110	229	263	210	1,14	570	490	330	6	8,24
49584200110	277	295	220	1,63	570	490	330	6	11,18
49584225110	277	295	230	1,5	570	490	330	6	10,40
49584250110	280	295	250	1,31	570	490	330	6	9,26
49583250125	240	195	300	1,92	570	490	330	6	12,92
49584250160	237	300	-	2,91	570	490	330	3	10,13
49584400090	305	205	305	1,51	570	490	330	7	11,97
49584400110	305	210	305	1,65	570	490	330	7	12,95
49584400125	305	225	305	1,76	570	490	330	6	11,96
49584400160	305	225	305	2,17	570	490	330	6	14,42
4958335250	520	570	620	8,82	570	490	330	1	8,82



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49583400180	520	570	620	6,2	570	490	330	1	6,20
49583450200	245	255	180	6,7	570	490	330	1	6,70
49583450225	245	255	180	7,45	570	490	330	1	7,45
49583450250	520	570	620	9	570	490	330	1	9,00
49584710090	315	410	305	1,6	570	490	330	7	12,60
49584710110	315	410	305	1,6	570	490	330	7	12,60
49584710125	315	415	305	1,74	570	490	330	7	13,58
49584710160	315	420	305	2,07	570	490	330	6	13,82
49583450180	520	570	620	6,4	570	490	330	1	6,40
49583450280	520	570	620	13,9	680	680	400	1	13,90
49583450315	520	570	620	16	680	680	400	1	16,00
49583500180	520	570	620	6,24	570	490	330	1	6,24
49583630200	425	285	420	6,7	570	490	330	1	6,70
49583630225	425	325	420	7,3	570	490	330	1	7,30
49583630250	520	570	620	8,07	570	490	330	1	8,07
49583500280	480	395	540	13,8	680	680	400	1	13,80
49583500315	520	570	620	16,5	680	680	400	1	16,50
49583500355	520	570	620	20,67	680	680	400	1	20,67
49583560180	520	570	620	6,1	570	490	330	1	6,10
49583560280	480	420	540	10,7	680	680	400	1	13,70
49583560315	520	570	620	15,8	680	680	400	1	15,80
49583560355	505	445	620	20,2	680	680	400	1	20,20
49583560400	520	570	620	23,1	680	680	400	1	23,10
49583630180	520	570	620	6,285	570	490	330	1	6,29
49583630280	505	460	620	13,9	680	680	400	1	13,90
49583630315	525	570	620	15,7	680	680	400	1	15,70
49583630355	520	485	620	19,65	680	680	400	1	19,65
49583630400	525	570	620	23,4	680	680	400	1	23,40
49583710180	525	570	620	6	570	490	330	1	6,00
49583710200	525	570	620	7,18	570	490	330	1	7,18
49583710225	525	570	620	7,8	570	490	330	1	7,80
49583710250	525	570	620	8,9	570	490	330	1	8,90
49583710280	525	570	620	13,9	680	680	400	1	13,90
49583710315	535	570	620	15,6	680	680	400	1	15,60
49583710355	535	570	620	20,2	680	680	400	1	20,20
49583710400	535	570	620	22,4	680	680	400	1	22,40
49583800180	535	570	620	6,1	570	490	330	1	6,10
49583800200	535	570	620	7,19	570	490	330	1	7,19
49583800225	535	570	620	7,6	570	490	330	1	7,60
49583800250	535	580	620	8,9	570	490	330	1	8,90
49583800280	535	580	620	10,6	680	680	400	1	13,60
49583800315	545	605	620	15,2	680	680	400	1	15,20
49583800355	545	605	620	16,5	680	680	400	1	19,50
49583800400	545	605	620	23	680	680	400	1	23,00
49583900110	295	300	-	1,9	570	490	330	6	12,80
49583900125	520	495	620	2,1	570	490	330	6	14,00



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49583900160	545	605	620	2,4	570	490	330	6	15,80
49583900180	545	605	620	6,1	570	490	330	1	6,10
49583900200	545	605	620	6,7	570	490	330	1	6,70
49583900225	545	605	620	-	570	490	330	1	-
49583900250	520	550	620	8,6	570	490	330	1	8,60
49583900280	545	630	620	13,9	680	680	400	1	13,90
49583900315	545	630	620	15,1	680	680	400	1	15,10
49583900355	555	655	620	20,2	680	680	400	1	20,20
49583900400	555	655	620	23	680	680	400	1	23,00
495831000110	555	655	620	2	570	490	330	6	13,40
495831000125	555	655	620	2,2	570	490	330	6	14,60
495831000160	555	655	620	3	570	490	330	6	19,40
495831000180	-	-	-	6	570	490	330	1	6,00
495831000200	-	-	-	7,2	570	490	330	1	7,20
495831000225	-	-	-	7,6	570	490	330	1	7,60
495831000250	-	-	-	8,76	570	490	330	1	8,76
495831000280	555	680	620	6,2	680	680	400	1	9,20
495831000315	555	690	620	15,32	680	680	400	1	15,32
495831000355	565	705	620	19,83	680	680	400	1	19,83
495831000400	-	-	-	23	680	680	400	1	23,00
495831200110	565	705	620	2	570	490	330	6	13,40
495831200125	565	705	620	2,2	570	490	330	6	14,60
495831200160	565	705	620	2,5	570	490	330	6	16,40
495831200180	-	-	-	6,1	570	490	330	1	6,10
495831200200	-	-	-	7,14	570	490	330	1	7,14
495831200225	-	-	-	7,75	570	490	330	1	7,75
495831200250	-	-	-	8,77	570	490	330	1	8,77
495831200280	565	780	620	-	680	680	400	1	-
495831200315	565	790	620	15	680	680	400	1	15,00
495831200355	575	805	620	-	680	680	400	1	-
495831200400	-	-	-	23	680	680	400	1	23,00