

PRISE EN CHARGE

Selle de branchement à bride - 49593/49594

Selle de branchement électrosoudable - Dérivation à bride.
Permet la réalisation d'une dérivation soudée sans interruption de tube. Doivent être compatibles entre eux.

Nécessite un équipement et une formation appropriés.
Perçage possible en charge à l'aide d'un outil de perçage en charge.
Bride ISO GN 10 et 16 - acier recouverte PP
Disponible en PN 16 du d125xDN100 à d1200xDN400 mm.

Pour la mise en oeuvre, il est impératif d'utiliser le positionneur approprié :
Selles de type GV : à positionner obligatoirement avec l'outil POS07/POS07R.
Selles de type M : à positionner obligatoirement avec l'outil POS05/POS05A.
Selles de type PV : ne nécessite pas de positionneur.

+ Produit

Selle compacte.
Idéale pour le perçage en charge à travers une vanne fonte à brides.

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Bride : Acier revêtu PP.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)




Type PV



Types M et GV



Tableau des dimensions

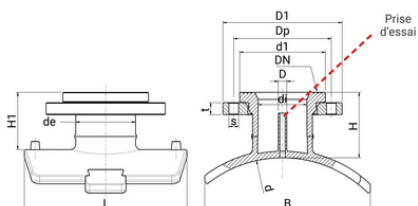

Référence	d x de x DN	Type	L	B	H	H1	D	D1	Dp	d1	Di	s	t	Nbre trous	D max perçage	Classe de perçage	Pour tubes SDR	PN à 20°C
4959X4125100	125 x 110 x 100	PV	242	180	118	105	16	220	180	158	87	18	22	8	86	ISO GN 10/16	7,4 à 17	16
4959X4140100	140 x 110 x 100	PV	242	186	118	105	16	220	180	158	87	18	22	8	86	ISO GN 10/16	7,4 à 17	16
4959X4160100	160 x 110 x 100	PV	263	219	119	105	16	220	180	158	87	18	22	8	86	ISO GN 10/16	7,4 à 17	16
4959X4180100	180 x 110 x 100	PV	263	229	119	105	16	220	180	158	87	18	22	8	86	ISO GN 10/16	7,4 à 17	16
4959X4200100	200 x 110 x 100	PV	295	277	120	105	16	220	180	158	87	18	22	8	86	ISO GN 10/16	7,4 à 17	16
4959X4225100	225 x 110 x 100	PV	295	272	120	105	16	220	180	158	87	18	22	8	86	ISO GN 10/16	7,4 à 17	16
4959X4250100	250 x 110 x 100	PV	295	280	120	105	16	220	180	158	87	18	22	8	86	ISO GN 10/16	7,4 à 17	16
49594400080	280- 400 x 90 x 80	M	300	305	115	102	16	200	160	138	73	18	20	8	69	ISO GN 10/16	7,4 à 17,6	16
49594400100	280- 400 x 125 x 100	M	300	305	121	109	16	220	180	158	102	18	22	8	86	ISO GN 10/16	7,4 à 17,6	16
49594400150	280- 400 x 160 x 150	M	300	305	132	119	16	285	240	212	131	18	24	8	127	ISO GN 10/16	7,4 à 17,6	16
49593450200°	400- 450 x 225 x 200	GV	420	373	275	250	16	344	295	268	163	22	28	12	159	ISO GN 16	11 à 21	16
49593450250°	400- 450 x 250 x 250	GV	420	391	220 ± 15	198 ± 15	16	410	355	320	204	26	33	12	199	ISO GN 16	11 à 21	16
49594800080	450- 800 x 90 x 80	M	300	315	117	105	16	200	160	138	73	18	20	8	69	ISO GN 10/16	7,4 à 26	16
49594800100	450- 800 x 125 x 100	M	300	315	123	110	16	220	180	158	101	18	22	8	86	ISO GN 10/16	7,4 à 26	16
49594800150	450- 800 x 160 x 150	M	300	315	132	121	16	285	240	212	131	18	24	8	127	ISO GN 10/16	7,4 à 26	16
49593450300°	450 x 315 x 300	GV	530	450	275	250	16	467	410	370	251	26	40	12	251	ISO GN 16	11 à 26	16
49593630200°	500- 630 x 225 x 200	GV	420	405	275	250	16	344	295	268	163	22	28	12	159	ISO GN 16	11 à 26	16
49593630250°	500- 630 x 250 x 250	GV	420	400	206	225	16	395	350	320	204	22	26	12	199	ISO GN 16	11 à 33	16
49593500300°	500 x 315 x 300	GV	530	460	275	250	16	467	410	370	251	26	40	12	251	ISO GN 16	11 à 26	16
49593560300°	560 x 315 x 300	GV	530	475	275	250	16	467	410	370	251	26	40	12	251	ISO GN 16	11 à 26	16
49593560400°	560 x 400 x 400	GV	610	510	280	250	16	595	525	482	319	30	54	16	319	ISO GN 16	11 à 26	16
49593630300°	630 x 315 x 300	GV	530	490	275	250	16	467	410	370	257	26	40	12	251	ISO GN 16	11 à 33	16
49593630400°	630 x 400 x 400	GV	610	520	280	250	16	595	525	482	319	30	54	16	319	ISO GN 16	11 à 33	16
49593710200°	710 x 225 x 200	GV	470	410	275	250	16	344	295	268	163	22	28	12	159	ISO GN 16	11 à 26	16
49593710250°	710 x 250 x 250	GV	470	430	275	250	16	410	355	320	204	26	33	12	199	ISO GN 16	11 à 26	16
49593710300°	710 x 315 x 300	GV	530	500	275	250	16	467	410	370	257	26	40	12	251	ISO GN 16	11 à 41	16
49593710400°	710 x 400 x 400	GV	610	530	280	250	16	595	525	482	319	30	54	16	319	ISO GN 16	11 à 41	16
49593800200°	800 x 225 x 200	GV	470	410	275	250	16	344	295	268	163	22	28	12	159	ISO GN 16	11 à 26	16
49593800250°	800 x 250 x 250	GV	470	430	275	250	16	410	355	320	204	26	33	12	199	ISO GN 16	11 à 26	16
49593800300°	800 x 315 x 300	GV	530	510	275	250	16	467	410	370	257	26	40	12	251	ISO GN 16	11 à 41	16
49593800400°	800 x 400 x 400	GV	610	540	280	250	16	595	525	482	319	30	54	16	319	ISO GN 16	11 à 41	16
49593900150°	900 x 160 x 150	GV	300	320	132	121	16	285	240	212	131	18	24	8	127	ISO GN 10/16	11 à 41	16
49593900200°	900 x 225 x 200	GV	470	415	275	250	16	344	295	268	163	22	28	12	159	ISO GN 16	11 à 26	16
49593900250°	900 x 250 x 250	GV	470	440	275	250	16	410	355	320	204	26	33	12	199	ISO GN 16	11 à 26	16
49593900300°	900 x 315 x 300	GV	530	510	275	250	16	467	410	370	257	26	40	12	251	ISO GN 16	11 à 26	16
49593900400°	900 x 400 x 400	GV	610	550	280	250	16	595	525	482	319	30	54	16	319	ISO GN 16	11 à 41	16
495931000100°	1000 x 110 x 100	GV	300	320	110	102	16	220	180	158	101	18	22	8	86	ISO GN 10/16	11 à 41	16
495931000150°	1000 x 160 x 150	GV	300	320	121	113	16	285	240	212	131	18	24	8	127	ISO GN 10/16	11 à 41	16

Référence	d x de x DN	Type	L	B	H	H1	D	D1	Dp	d1	Di	s	t	Nbre trous	D max perçage	Classe de perçage	Pour tubes SDR	PN à 20°C
495931000200*	1000 x 225 x 200	GV	470	443	275	250	16	344	295	268	163	22	28	12	159	ISO GN 16	11 à 41	16
495931000250*	1000 x 250 x 250	GV	470	443	275	250	16	410	355	320	204	26	33	12	199	ISO GN 16	11 à 41	16
495931000300*	1000 x 315 x 300	GV	530	516	275	250	16	467	410	370	257	26	40	12	251	ISO GN 16	11 à 26	16
495931000400*	1000 x 400 x 400	GV	610	563	280	250	16	595	525	482	319	30	54	16	319	ISO GN 16	11 à 41	16
495931200100*	1200 x 110 x 100	GV	300	320	110	102	16	220	180	158	101	18	22	8	86	ISO GN 10/16	11 à 41	16
495931200150*	1200 x 160 x 150	GV	300	320	121	113	16	285	240	212	131	18	24	8	86	ISO GN 10/16	11 à 41	16
495931200200*	1200 x 225 x 200	GV	470	447	275	250	16	344	295	268	163	22	28	12	159	ISO GN 16	11 à 41	16
495931200250*	1200 x 250 x 250	GV	470	447	275	250	16	410	355	320	204	26	33	12	199	ISO GN 16	11 à 41	16
495931200300*	1200 x 315 x 300	GV	530	526	275	250	16	467	410	370	257	26	40	12	251	ISO GN 16	11 à 41	16
495931200400*	1200 x 400 x 400	GV	610	574	280	250	16	595	525	482	319	30	54	16	319	ISO GN 16	11 à 41	16

* Pas de reconnaissance automatique PLASSON SMARTFUSE®

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
4959X4125100	-	-	-	3,05	570	490	330	4	13,60
4959X4140100	-	-	-	-	-	-	-	4	-
4959X4160100	-	-	-	3,32	570	490	330	4	14,68
4959X4180100	-	-	-	3,22	570	490	330	4	14,28
4959X4200100	-	-	-	3,84	570	490	330	4	16,76
4959X4225100	-	-	-	-	570	490	330	4	-
4959X4250100	-	-	-	3,46	570	490	330	4	15,24
49594400080	305	205	305	2,93	570	490	330	5	16,05
49594400100	310	215	305	3,53	570	490	330	4	15,52
49594400150	315	225	305	6,33	570	490	330	4	26,72
49593450200	390	490	475	13,13	570	490	330	1	13,13
49593450250	455	820	475	16,3	570	490	330	1	17,70
49594800080	320	410	305	2,96	570	490	330	5	16,20
49594800100	320	415	305	3,53	570	490	330	4	15,52
49594800150	320	430	305	6,3	570	490	330	4	26,60
49593450300	480	845	535	30,3	680	680	400	1	30,30
49593630200	410	535	475	13,3	570	490	330	1	13,30
49593630250	455	820	475	16,8	570	490	330	1	16,80
49593500300	485	845	535	25,7	680	680	400	1	25,70
49593560300	495	845	535	25,75	680	680	400	1	25,75
49593560400	600	845	615	-	680	680	400	1	-
49593630300	505	845	535	30,3	680	680	400	1	30,30
49593630400	600	845	615	69	680	680	400	1	69,00
49593710200	415	575	475	-	570	490	330	1	-
49593710250	455	820	475	-	570	490	330	1	-
49593710300	510	845	535	34,65	680	680	400	1	37,65
49593710400	-	-	-	-	680	680	400	1	-
49593800200	415	620	475	15,27	680	680	400	1	15,27
49593800250	455	820	475	-	570	490	330	1	-

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49593800300	515	845	535	30,6	680	680	400	1	30,60
49593800400	600	845	615	48,8	680	680	400	1	48,80
49593900150	615	850	615	6,64	570	490	330	2	14,68
49593900200	420	670	475	-	680	680	400	1	-
49593900250	455	820	475	20,85	570	490	330	1	20,85
49593900300	515	845	535	-	680	680	400	1	-
49593900400	605	845	615	55	680	680	400	1	55,00
495931000100	-	-	-	-	570	490	330	4	-
495931000150	-	-	-	-	-	-	-	1	-
495931000200	445	720	475	-	-	-	-	1	-
495931000250	455	820	475	-	-	-	-	1	-
495931000300	520	845	535	-	-	-	-	1	-
495931000400	610	845	615	-	-	-	-	1	-
495931200100	-	-	-	-	-	-	-	1	-
495931200150	-	-	-	-	-	-	-	1	-
495931200200	450	820	475	14,48	570	490	330	1	14,48
495931200250	455	845	475	-	-	-	-	1	-
495931200300	530	845	535	-	-	-	-	1	-
495931200400	615	850	615	-	-	-	-	1	-