PLASSON®

COLLETS-BRIDES

Manchon de transition électrosoudable - Bride fonte - 49774

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE — PN 16

Domaines d'application

Raccords électrosoudables à brides pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PEHD. Bride : Fonte.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords
NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

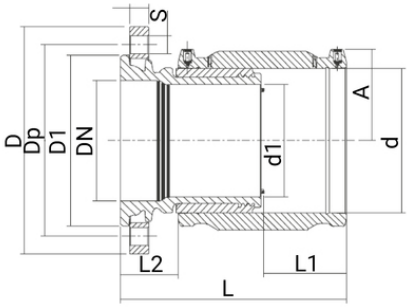

Référence	d x DN	A	L	L1	L2	D	D1	Dp	d1	s	t	Nbre trous	Classe de perçage	Pour tubes SDR	PN à 20°C
49774063	63 x 50	57	217	57	100	165	104	125	43	18	20	4	ISO GN 10/16	11 à 17,6	16
49774090	90 X 80	70	216	73	68	200	139	160	67	18	20	8	ISO GN 10/16	7,4 à 17,6	16
49774110	110 x 100	79	223	80	61	220	159	180	84	18	22	8	ISO GN 10/16	7,4 à 17,6	16
49774125	125 x 100	87	235	85	62	220	159	180	98	18	22	8	ISO GN 10/16	7,4 à 17,6	16
49774160	160 x 150	105	268	93	73	285	215	240	125	22	24	8	ISO GN 10/16	7,4 à 21	16
49774180	180 x 150	116	284	105	72	285	215	240	140	22	24	8	ISO GN 10/16	7,4 à 17,6	16
49774225	225 x 200	138	314	119	74	340	270	295	176	22	26	12	ISO GN 16	7,4 à 17,6	16

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

PLASSON®

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49774063	217	165	165	4,2	570	490	330	4	18,2
49774090	216	200	200	5,78	570	490	330	4	24,52
49774110	223	220	220	7,28	570	490	330	4	30,52
49774125	235	220	220	7,76	570	490	330	4	32,44
49774160	268	285	285	14,8	570	490	330	1	14,8
49774180	284	285	285	16,65	570	490	330	1	16,65
49774225	314	340	340	25,32	570	490	330	1	25,32