

## RACCORDS PVC

### Manchon - 5010

Manchon - Embouts femelles à coller.

Permet le raccordement droit d'un raccord PVC-U mâle à coller et/ou d'un tube en PVC-U à un tubes en PVC U par collage.

Disponible en PN16 du d16 à 160mm et en PN10 du d200 à 315mm.



#### **Produit**

- Résistant à la corrosion : idéal en milieux humides ou agressifs (eaux chlorées, engrais, sel... avec joints compatibles)
- Léger et facile à installer : manipulation simple, raccordement par collage
- Aucune oxydation ni dépôt interne : intérieur lisse, pas de perte de charge liée à la corrosion
- Raccordement économique
- Polyvalence d'usage : adapté aux circuits d'arrosage, piscines, réseaux d'eau froide ou industriels non critiques
- Compatible réseaux apparents : esthétique sobre, aucun risque de corrosion visuelle
- Résistance chimique étendue
- Marque NF de d16 à d110mm



### Domaines d'application

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux d'alimentation en eau potable, l'adduction d'eau brute, l'eau destinée à des usages industriels ou agricoles et les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### **Matière**

PVC-U.

#### **Références normatives**

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


#### **Certification**

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)

## Tableau des dimensions

| Référence | d   | NF | H   | E   | I   | Z  | PN à 20°C |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----------|
| 501016    | 16  | x  | 30  | 21  | 14  | 3  | 16        |
| 501020    | 20  | x  | 35  | 25  | 16  | 3  | 16        |
| 501025    | 25  | x  | 42  | 30  | 19  | 3  | 16        |
| 501032    | 32  | x  | 48  | 38  | 22  | 3  | 16        |
| 501040    | 40  | x  | 56  | 48  | 26  | 3  | 16        |
| 501050    | 50  | x  | 66  | 58  | 31  | 3  | 16        |
| 501063    | 63  | x  | 80  | 73  | 38  | 3  | 16        |
| 501075    | 75  | x  | 98  | 88  | 44  | 3  | 16        |
| 501090    | 90  | x  | 108 | 104 | 51  | 4  | 16        |
| 5010110   | 110 | x  | 128 | 126 | 61  | 8  | 16        |
| 5010125   | 125 |    | 143 | 143 | 69  | 7  | 16        |
| 5010140   | 140 |    | 161 | 161 | 76  | 8  | 16        |
| 5010160   | 160 |    | 181 | 181 | 86  | 9  | 16        |
| 5010200   | 200 |    | 228 | 228 | 106 | 11 | 10        |
| 5010225   | 225 |    | 250 | 250 | 119 | 11 | 10        |
| 5010250   | 250 |    | 275 | 284 | 131 | 13 | 10        |
| 5010280   | 280 |    | 300 | 320 | 147 | 10 | 10        |
| 5010315   | 315 |    | 340 | 352 | 164 | 12 | 10        |

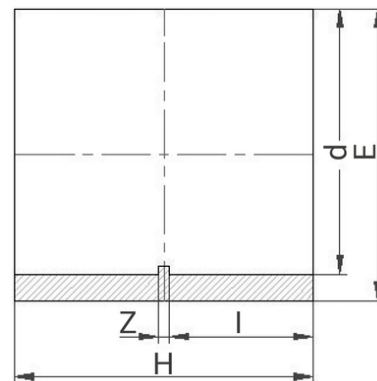

## Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



## Données logistiques

| Référence | Pièce |     |     |           | Sachet |           | Carton |     |     |      |           |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|------|-----------|
|           | L     | I   | h   | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté  | Poids(kg) |
| 501016    | 30    | 25  | 25  | 0,01      | 10     | 0,100     | 570    | 490 | 340 | 2500 | 26,40     |
| 501020    | 35    | 25  | 25  | 0,008     | 10     | 0,080     | 570    | 490 | 340 | 1500 | 13,40     |
| 501025    | 45    | 30  | 30  | 0,01      | 10     | 0,100     | 570    | 490 | 340 | 1000 | 11,40     |
| 501032    | 50    | 40  | 40  | 0,02      | 10     | 0,200     | 570    | 490 | 340 | 600  | 13,40     |
| 501040    | 60    | 50  | 50  | 0,042     | 10     | 0,420     | 570    | 490 | 340 | 300  | 14,00     |
| 501050    | 70    | 60  | 60  | 0,063     | 5      | 0,315     | 570    | 490 | 340 | 180  | 12,74     |
| 501063    | 80    | 75  | 75  | 0,12      | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 100  | 13,40     |
| 501075    | 95    | 90  | 90  | 0,166     | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 100  | 18,00     |
| 501090    | 110   | 105 | 105 | 0,319     | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 60   | 20,54     |
| 5010110   | 130   | 130 | 130 | 0,524     | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 28   | 16,07     |
| 5010125   | 145   | 145 | 145 | 0,78      | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 24   | 20,12     |
| 5010140   | 160   | 165 | 165 | 1,116     | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 18   | 21,49     |

| Référence      | Pièce |     |     |           | Sachet |           | Carton |     |     |     |           |
|----------------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                | L     | l   | h   | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| <b>5010160</b> | 185   | 185 | 185 | 1,332     | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 9   | 13,39     |
| <b>5010200</b> | 225   | 230 | 230 | 2,914     | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 4   | 13,06     |
| <b>5010225</b> | 260   | 250 | 250 | 3,631     | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 3   | 12,29     |
| <b>5010250</b> | 275   | 290 | 290 | 4,904     | -      | -         | -      | -   | -   | 1   | -         |
| <b>5010280</b> | 305   | 320 | 320 | 6,8       | -      | -         | -      | -   | -   | 1   | -         |
| <b>5010315</b> | 345   | 355 | 355 | 9,012     | -      | -         | -      | -   | -   | 1   | -         |

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.