

## SÉLECTION PISCINE

### Manchon - 5010P

Le manchon PVC-U à embouts femelles à coller permet le raccordement à un raccord PVC-U mâle à coller et/ou à un tube en PVC-U par collage.

Spécial piscine, disponible en PN 16 en d50 et 63mm.

#### ⊕ Produit

- Excellent résistance chimique aux produits couramment utilisés dans les piscines, tels que le chlore, le brome ou les correcteurs de pH.
- Légers et faciles à installer, avec une manipulation simple et un raccordement par collage.
- Aucune oxydation ni dépôt interne, grâce à un intérieur lisse ne provoquant pas de perte de charge liée à la corrosion.
- Raccordement économique.
- Compatible avec les réseaux apparents, offrant une esthétique sobre et durable.



**PN  
16**

#### Domaines d'application

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	d	E	I	Z	PN à 20°C
501050P	50	60	31	3	16
501063P	63	75	38	3	16

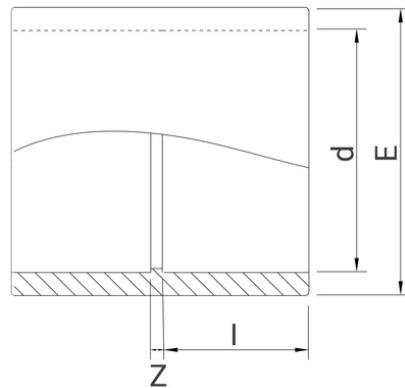

## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
<b>501050P</b>	66	59	59	0,06	450	390	280	150	10,00
<b>501063P</b>	79	74	74	0,117	450	390	280	87	11,10