PLASSON®

RACCORDS PVC

Réduction - Filetée sur R - Taraudée sur Rp - 5021

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE — PN 16

Domaines d'application

Réductions filetées en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	R x Rp	H	C	Lt	Lt1	B	PN à 20°C
50210503	1/2" x 3/8"	40	30	13	17	12	16
50210703	3/4" x 3/8"	41	36	13	18	12	16
50210705	3/4" x 1/2"	45	36	17	18	12	16
50211005	1" x 1/2"	46	40	22	11	12	16
50211007	1" x 3/4"	48	36	18	20	12	16
50211305	1 1/4" x 1/2"	53	46	17	22	16	16
50211307	1 1/4" x 3/4"	54	46	18	22	16	16
50211310	1 1/4" x 1"	58	55	24	22	16	16
50211507	1 1/2" x 3/4"	52	50	22	15	16	16
50211510	1 1/2" x 1"	59	50	20	22	16	16
50211513	1 1/2" x 1 1/4"	58	55	23	24	16	16
50212010	2" x 1"	62	65	20	26	16	16
50212013	2" x 1 1/4"	63	65	22	26	16	16
50212015	2" x 1 1/2"	63	65	22	26	16	16
50212515	2 1/2" x 1 1/2"	66	80	22	29	20	16
50212520	2 1/2" x 2"	68	80	26	29	20	16
50213020	3" x 2"	72	95	34	19	20	16
50213025	3" x 2 1/2"	76	95	29	33	20	16
50214025	4" x 2 1/2"	87	120	29	40	20	16
50214030	4" x 3"	86	120	42	25	20	16

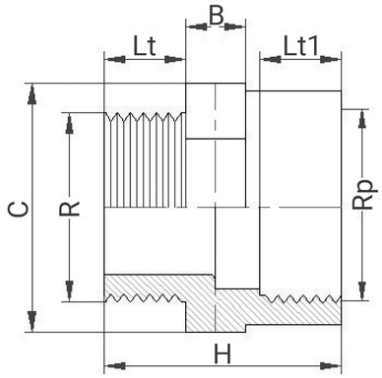

PLASSON®

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50210503	40	30	30	0,016	10	0,16	570	490	170	800	13,5
50210703	41	36	36	0,017	10	0,17	570	490	340	1400	25,2
50210705	45	36	36	0,017	10	0,17	570	490	340	1100	20,1
50211005	46	40	40	0,034	10	0,34	480	310	340	450	15,84
50211007	48	36	36	0,028	10	0,28	480	310	340	400	11,74
50211305	53	46	46	0,051	10	0,52	570	490	340	450	24,8
50211307	54	46	46	0,051	10	0,52	570	490	340	450	24,8
50211310	58	55	55	0,072	10	0,73	570	490	340	350	26,95
50211507	52	50	50	0,056	10	0,56	570	490	340	340	20,44
50211510	59	50	50	0,08	10	0,8	480	310	340	170	14,14
50211513	58	55	55	0,09	10	0,9	480	310	340	150	14,04
50212010	62	65	65	0,102	10	1,02	570	490	340	200	21,8
50212013	63	65	65	0,1	5	0,5	570	490	340	200	21,4
50212015	63	65	65	0,176	5	0,88	480	310	340	100	18,14
50212515	66	80	80	0,163	-	-	570	490	340	168	28,78
50212520	68	80	80	0,178	-	-	480	310	340	80	14,78
50213020	72	95	95	0,238	-	-	480	310	340	50	12,44
50213025	76	95	95	0,254	-	-	480	310	340	40	10,7
50214025	87	120	120	0,451	-	-	570	490	340	57	27,11
50214030	86	120	120	0,486	-	-	480	310	340	25	12,69

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.