

RACCORDS PVC

Mamelon de réduction - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5022

Domaines d'application

Mamelons de réduction en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	D x d x Rp	H	C	L	Lt	B	PN à 20°C
50222505	25 x 20 x 1/2"	46	30	19	17	12	16
50223207	32 x 25 x 3/4"	50	36	22	18	12	16
50224010	40 x 32 x 1"	63	47	26	20	16	16
50225013	50 x 40 x 1 1/4"	68	65	31	22	16	16
50226313	63 x 50 x 1 1/4"	75	65	38	22	16	16
50226315	63 x 50 x 1 1/2"	75	65	38	22	16	16
50227520	75 x 63 x 2"	83	80	44	26	20	16
50229025	90 x 75 x 2 1/2"	94	95	51	29	20	16
502211030	110 x 90 x 3"	106	120	61	33	20	16

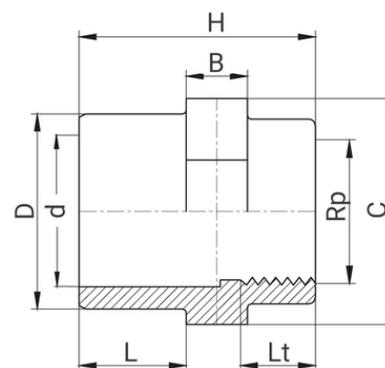

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50222505	46	30	30	0,016	10	0,16	570	490	340	1200	20,6
50223207	50	36	36	0,025	10	0,25	570	490	340	700	18,9
50224010	63	47	47	0,066	10	0,66	570	490	340	350	24,5
50225013	68	65	65	0,11	10	1,1	570	490	340	200	23,4
50226313	75	65	65	0,13	5	0,65	570	490	340	150	20,9
50226315	75	65	65	0,016	5	0,08	-	-	-	-	-
50227520	83	80	80	0,18	-	-	-	-	-	-	-
50229025	94	95	95	0,262	-	-	570	490	340	80	22,36
502211030	106	120	120	0,462	-	-	570	490	340	50	24,5

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.