

## RACCORDS PVC

### Mamelon - Mâle à coller sur D - Taraudé sur Rp - 5032

#### Domaines d'application

Mamelons de réduction en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords  
 ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



#### Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	H	C	L	Lt	B	PN à 20°C
50322005	20 x 1/2"	40	30	16	12	12	16
50322507	25 x 3/4"	46	30	19	18	12	16
50323210	32 x 1"	51	36	22	20	12	16
50324013	40 x 1 1/4"	60	50	26	19	16	16
50325015	50 x 1 1/2"	69	63	32	21	16	16
50326320	63 x 2"	73	65	38	26	16	16
50327525	75 x 2 1/2"	87	80	44	29	20	16
50329030	90 x 3"	97	95	51	33	20	16
503211040	110 x 4"	112	120	61	40	20	16

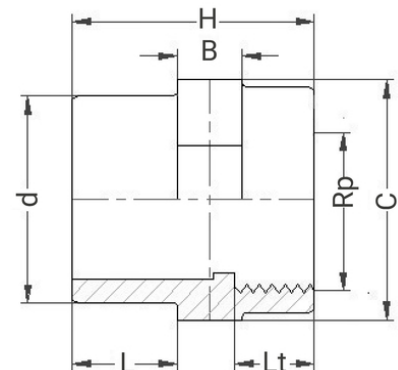

#### Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50322005	40	30	30	0,020	10	0,200	560	480	340	1000	21,40
50322507	46	30	30	0,024	10	0,280	560	480	340	700	21,00
50323210	51	36	36	0,045	10	0,320	560	480	340	500	17,40
50324013	63	50	50	0,060	10	0,600	560	480	340	300	19,40
50325015	64	65	65	0,109	10	1,090	560	480	340	200	23,20
50326320	73	65	65	0,148	-	-	560	480	340	100	16,20
50327525	87	80	80	0,180	-	-	560	480	340	90	22,73
50329030	97	95	95	0,328	-	-	560	480	340	50	20,40
503211040	112	120	120	0,600	-	-	560	480	340	30	19,40

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.