

RACCORDS PVC

Coude à 90° - A coller sur d - Taraudé sur Rp - 5052

Domaines d'application

Coudes à 90° en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
 ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
 ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	H	I	E	Lt	Z	PN à 20°C
50521603	16 x 3/8"	34	14	23	13	9	16
50522005	20 x 1/2"	41	16	20	17	11	16
50522507	25 x 3/4"	49	19	30	18	14	16
50523210	32 x 1"	60	22	38	20	17	16
50524013	40 x 1 1/4"	74	26	48	22	21	16
50525015*	50 x 1 1/2"	88	31	61	24	26	16
50526320	63 x 2"	111	38	73	26	33	16
50527525	75 x 2 1/2"	130	44	90	29	40	16
50529030	90 x 3"	156	51	108	35	47	16
505211040	110 x 4"	186	51	132	40	57	16

* Taraudage ISO 228.

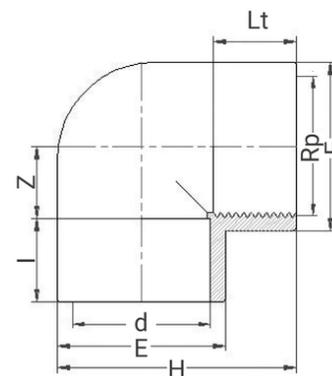

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50521603	34	23	37	0,012	10	0,12	570	490	340	2000	25,4
50522005	41	20	36	0,024	10	0,24	570	490	340	1000	25,4
50522507	49	30	49	0,034	10	0,34	570	490	340	600	21,8
50523210	60	38	60	0,06	10	0,6	570	490	340	350	22,4
50524013	74	48	74	0,094	10	0,94	570	490	340	200	20,2
50525015	88	61	92	0,161	5	0,805	-	-	-	-	-
50526320	111	73	111	0,33	-	-	570	490	340	72	25,16
50527525	130	90	134	0,474	-	-	570	490	340	50	25,1
50529030	156	108	159	0,8	-	-	-	-	-	-	-
505211040	186	132	183	1,214	-	-	570	490	340	17	22,04

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.