

RACCORDS PVC

Bouchon à coller - 5070

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Marque NF 055 (si spécifié)



Tableau des dimensions

Référence	d	NF	H	I	E	PN à 20°C
507016	16	x	20	14	21	16
507020	20	x	24	16	25	16
507025	25	x	28	19	30	16
507032	32	x	32	22	38	16
507040	40	x	42	26	48	16
507050	50	x	47	31	58	16
507063	63	x	57	38	73	16
507075	75	x	63	44	88	16
507090	90	x	73	51	104	16
5070110	110	x	85	61	126	16
5070125	125		98	69	143	16
5070140	140		108	76	161	16
5070160	160		123	86	181	16
5070200	200		152	106	225	10
5070225	225		169	119	252	10
5070250	250		191	131	282	10

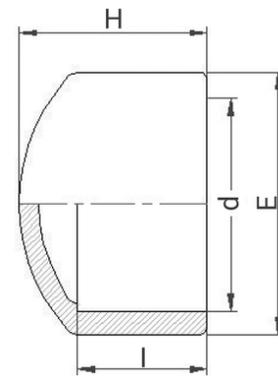

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
507016	20	25	25	0,007	10	0,070	570	490	340	3000	22,40
507020	25	25	25	0,006	10	0,060	570	490	340	2500	16,40
507025	30	30	30	0,008	10	0,080	570	490	340	1400	12,60
507032	35	40	40	0,014	10	0,140	570	490	340	1000	15,40
507040	45	50	50	0,028	10	0,280	570	490	340	500	15,40
507050	50	60	60	0,048	10	0,480	570	490	340	320	16,76
507063	60	75	75	0,085	-	-	570	490	340	150	14,15
507075	65	90	90	0,202	-	-	570	490	170	75	15,85
507090	75	105	105	0,289	-	-	570	490	170	45	13,71
5070110	85	130	130	0,374	-	-	570	490	170	25	10,05
5070125	100	145	145	0,628	-	-	480	310	340	40	25,66
5070140	110	165	165	0,934	-	-	480	310	340	15	14,55
5070160	125	185	185	1,097	-	-	570	490	340	20	23,34
5070200	-	-	-	2,074	-	-	-	-	-	-	-
5070225	-	-	-	2,532	-	-	-	-	-	-	-
5070250	-	-	-	4,002	-	-	-	-	-	-	-

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.