

RACCORDS PVC

Manchon union 3 pièces - Joints EPDM - 5080

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Erous : PVC-U. Joints : EPDM.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression -

Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

NF EN 681-1 : Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

**PN 10
ou 16**

Tableau des dimensions

Référence	d	H	I	E	Z	PN à 20°C
508016	16	39	14	34	11	16
508020	20	45	16	42	13	16
508025	25	51	19	52	13	16
508032	32	58	22	59	13	16
508040	40	67	26	66	15	16
508050	50	79	3	79	17	16
508063	63	95	38	96	19	16
508075	75	110	44	118	22	10
508090	90	125	51	132	23	10
5080110	110	145	61	151	23	10

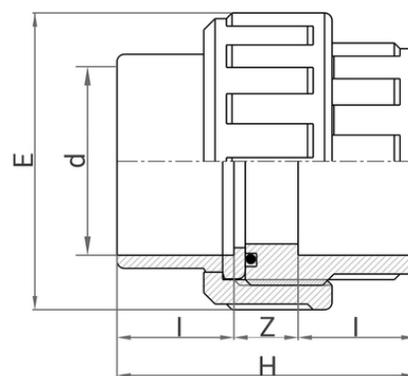

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
508016	40	35	35	0,024	10	0,240	570	490	340	1200	30,20
508020	45	45	45	0,039	10	0,390	570	490	340	580	24,02
508025	55	55	55	0,063	10	0,630	480	310	340	400	25,74
508032	60	60	60	0,09	10	0,900	570	490	340	250	23,90
508040	70	70	70	0,142	5	0,710	570	490	340	150	22,70
508050	80	80	80	0,18	-	-	570	490	340	100	19,40
508063	95	100	100	0,293	-	-	570	490	340	60	18,98
508075	110	120	120	0,53	-	-	480	310	340	45	24,39
508090	125	135	135	0,726	-	-	570	490	340	30	23,18
5080110	145	155	155	1,213	-	-	570	490	340	18	23,23

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.