

RACCORDS PVC

Manchon union 3 pièces - Femelle à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5082

Domaines d'application

Manchons union 3 pièces en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	H	E	l	Lt	Z	PN à 20°C
50821603	16 x 3/8"	39	34	14	13	13	16
50822005	20 x 1/2"	46	42	16	17	12	16
50822507	25 x 3/4"	51	52	19	18	15	16
50823210	32 x 1"	57	59	22	20	17	16
50824013	40 x 1 1/4"	66	72	26	24	16	16
50825015	50 x 1 1/2"	72	79	31	24	17	16
50826320	63 x 2"	92	96	38	34	20	16
50827525*	75 x 2 1/2"	110	118	44	29	50	10
50829030	90 x 3"	125	132	51	33	59	10
508211040	110 x 4"	145	151	61	40	63	10

* Taraudage ISO 228.

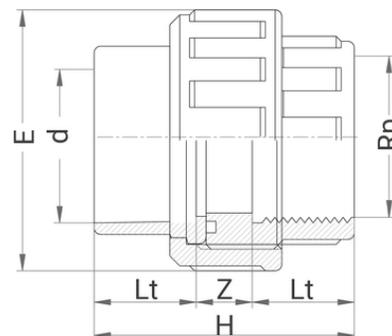

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50821603	39	34	34	0,023	10	0,23	570	490	340	1000	24,4
50822005	46	42	42	0,039	10	0,39	570	490	340	580	24,02

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50822507	51	52	52	0,063	10	0,63	570	490	170	400	25,9
50823210	57	59	59	0,087	10	0,88	570	490	340	250	23,4
50824013	66	72	72	0,142	5	0,71	570	490	340	150	22,7
50825015	72	79	79	0,192	-	-	570	490	340	100	20,6
50826320	92	96	96	0,318	-	-	570	490	340	60	20,48
50827525	110	118	118	0,561	-	-	-	-	-	-	-
50829030	125	132	132	0,73	-	-	570	490	340	30	23,3
508211040	145	151	151	1,213	-	-	570	490	340	18	23,23

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.