

RACCORDS PVC

Manchon union 3 pièces - Taraudé sur Rp - Fileté sur R - 5083

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Filetage : PVC-U. Taraudage : PVC-U. Joints : EPDM.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation



**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	Rp x R	H	E	C	Lt	Lt1	B	PN à 20°C
508307	3/4" x 3/4"	64,3	51	40	17	19	12	16
508310	1" x 1"	73,3	58	45	22	22	13	16
508313	1 1/4" x 1 1/4"	89	72	46	22	22	16	16
508315	1 1/2" x 1 1/2"	96	79	50	22	22	16	16
508320	2" x 2"	104	96	65	26	26	16	16

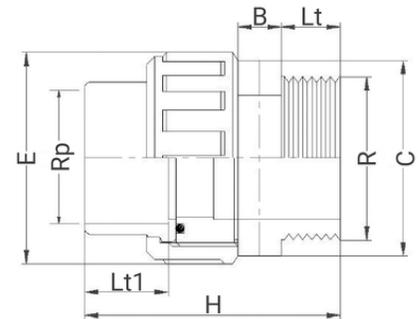

Outillage pour la mise en oeuvre

Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
508307	65	51	51	0,063	10	0,63	570	490	340	350	23,45
508310	74	58	58	0,087	10	0,88	570	490	340	250	23,4
508313	89	72	72	0,142	5	0,71	570	490	340	150	22,7
508315	96	79	79	0,192	-	-	570	490	340	100	20,6



Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
508320	104	96	96	0,318	-	-	570	490	340	60	20,48

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.