

SÉRIE 7

Manchon réduit taraudé - 5117

Mamelon réduit - Filetage femelle ISO 7-1 pour systèmes de canalisations en pression. Assure une transition entre différents types de diamètres et d'accessoires filetés mâles ISO 7-1.

Permet de raccorder des vannes, filtres, régulateurs de pression ou autre composant d'un système de canalisation d'irrigation.

Disponible en PN16 en 3/4" x 1/2".



+ Produit

- Son faible poids facilite l'installation et réduit la charge sur les structures de support.
- Contrairement aux raccords métalliques, il ne rouille pas et résiste bien à la corrosion.

Domaines d'application

Arrosage - Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	Rp x Rp1	H	E	I	I1	PN à 20°C
5117	3/4" x 1/2"	50	36	20	19	16

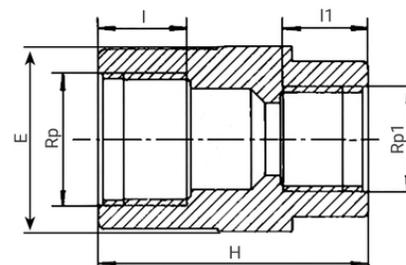

Outillage pour la mise en oeuvre

Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5117	50	40	45	0,02	10	0,2	570	490	330	800	17,4

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.