

RACCORDS PVC

Té à 90° réduit - 5140

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

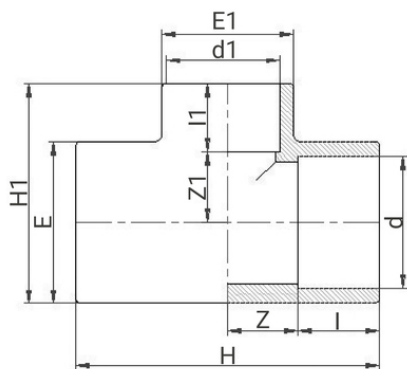

Référence	d x d1 x d	H	E1	H1	E	I	I1	Z	Z1	PN à 20°C
51402016	20 x 16 x 20	54	23	39	28	16	14	11	11	16
51402516	25 x 16 x 25	66	23	45	74	16	14	14	14	16
51402520	25 x 20 x 25	66	27	45	33	19	16	14	12,5	16
51403216	32 x 16 x 32	78	23	52	42	22	14	17	17	16
51403220	32 x 20 x 32	78	33	54	42	22	16	17	27,5	16
51403225	32 x 25 x 32	78	33	57	41	22	19	17	17,5	16
51404016	40 x 16 x 40	94	23	60,5	51	26	14	21	21	16
51404020	40 x 20 x 40	99	30	63	50	26	16	23,5	22	16
51404025	40 x 25 x 40	99	37	66	50	26	24	23,5	22	16
51404032	40 x 32 x 40	99	44	72	50	26	22	23,5	22	16

Référence	d x d1 x d	H	E1	H1	E	I	I1	Z	Z1	PN à 20°C
51405020	50 x 20 x 50	114	28	72,5	61	31	16	26	26	16
51405025	50 x 25 x 50	118	37	77	62	31	19	28	27,5	16
51405032	50 x 32 x 50	118	41	80	61	31	22	28	27,5	16
51405040	50 x 40 x 50	118	50	84	61	31	26	28	27,5	16
51406320	63 x 20 x 63	142	28	86,5	75	38	16	33	33	16
51406325	63 x 25 x 63	142	34	89,5	77	38	19	34	34	16
51406332	63 x 32 x 63	144	41	95	77	38	22	34	34,5	16
51406340	63 x 40 x 63	144	50	99	77	38	26	34	34,5	16
51406350	63 x 50 x 63	144	61	104	77	38	31	34	34,5	16
51407532	75 x 32 x 75	171	41	109	91	38	22	47,5	32,5	16
51407540	75 x 40 x 75	167	50	114	89	45	26	38,5	31	16
51407550	75 x 50 x 75	167	60	117	89	44	31	39,5	27,5	16
51407563	75 x 63 x 75	167	76	126	89	44	38	39,5	25	16
51409040	90 x 40 x 90	200	50	132	107	44	26	56	40	16
51409050	90 x 50 x 90	200	60	140	106	51	31	49	39	16
51409063	90 x 63 x 90	140	76	140	107	51	38	49	32	16
51409075	90 x 75 x 90	200	92	150	107	51	44	49	31	16
514011050	110 x 50 x 110	237	60	158	130	61	31	67,5	48	16
514011063	110 x 63 x 110	237	76	165	130	61	38	57,5	44,5	16
514011075	110 x 75 x 110	237	92	169	130	61	44	57,5	40,5	16
514011090	110 x 90 x 110	237	110	173	130	61	51	57,5	35,5	16
514012563	125 x 63 x 125	277	76	173	145	69	38	69,5	48,5	16
514012575	125 x 75 x 125	277	89	180	145	69	44	69,5	46	16
514012590	125 x 90 x 125	277	108	188	145	69	51	69,5	43	16
5140125110	125 x 110 x 125	277	130	197	145	69	61	69,5	37,5	16
5140160110	160 x 110 x 160	334	130	247	186	86	61	81	62,5	10

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
51402016	54	28	39	0,03	10	0,3	-	-	-	-	-
51402516	66	74	45	0,045	10	0,45	-	-	-	-	-
51402520	70	45	35	0,036	10	0,37	570	490	340	500	19,9
51403216	78	42	52	0,065	10	0,65	-	-	-	-	-
51403220	80	55	45	0,07	10	0,7	570	490	340	300	22,4
51403225	80	60	45	0,066	10	0,66	570	490	340	300	21,2
51404016	94	51	61	0,09	5	0,45	-	-	-	-	-

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
51404020	100	65	50	0,108	5	0,54	570	490	340	180	20,84
51404025	100	70	50	0,114	5	0,57	570	490	340	160	19,64
51404032	100	75	50	0,11	5	0,55	570	490	340	150	17,9
51405020	114	61	73	0,183	-	-	-	-	-	-	-
51405025	120	80	65	0,188	-	-	570	490	340	80	16,44
51405032	120	85	65	0,19	-	-	570	490	340	80	16,6
51405040	120	85	65	0,19	-	-	570	490	340	80	16,6
51406320	142	75	87	0,275	-	-	-	-	-	-	-
51406325	142	77	90	0,29	-	-	-	-	-	-	-
51406332	145	95	80	0,314	-	-	570	490	340	56	18,98
51406340	145	100	80	0,316	-	-	570	490	340	56	19,1
51406350	145	105	80	0,35	-	-	570	490	340	56	21
51407532	171	91	109	0,478	-	-	-	-	-	-	-
51407540	167	89	114	0,485	-	-	-	-	-	-	-
51407550	167	89	117	0,483	-	-	-	-	-	-	-
51407563	167	89	126	0,548	-	-	-	-	-	-	-
51409040	200	107	132	0,825	-	-	-	-	-	-	-
51409050	200	106	140	0,813	-	-	-	-	-	-	-
51409063	140	107	140	0,829	-	-	-	-	-	-	-
51409075	200	107	150	0,852	-	-	-	-	-	-	-
514011050	237	130	158	1,408	-	-	-	-	-	-	-
514011063	237	130	165	1,428	-	-	-	-	-	-	-
514011075	237	130	169	1,431	-	-	-	-	-	-	-
514011090	237	130	173	1,522	-	-	-	-	-	-	-
514012563	277	145	173	1,835	-	-	-	-	-	-	-
514012575	277	145	180	1,836	-	-	-	-	-	-	-
514012590	277	145	188	1,888	-	-	-	-	-	-	-
5140125110	277	145	197	1,978	-	-	-	-	-	-	-
5140160110	334	186	247	3,446	-	-	-	-	-	-	-

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.