

SÉLECTION PISCINE

Coude à 90° réduit - 5150P

Le coude à 90° réduit PVC-U à embouts femelles et mâles à coller permet le raccordement à 90° d'un raccord PVC-U femelle et/ou mâle à coller, et/ou d'un tube en PVC-U à un tube en PVC-U par collage.

Spécial piscine, disponible en PN 16 en d50 x 40 et 63 x 50 mm.

+ Produit

- Excellente résistance chimique aux produits couramment utilisés dans les piscines, tels que le chlore, le brome ou les correcteurs de pH.
- Légers et faciles à installer, avec une manipulation simple et un raccordement par collage.
- Aucune oxydation ni dépôt interne, grâce à un intérieur lisse ne provoquant pas de perte de charge liée à la corrosion.
- Raccordement économique.
- Compatible avec les réseaux apparents, offrant une esthétique sobre et durable.



**PN
16**

Domaines d'application

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

| Référence | D x d x d1 | L | C | E | F | PN à 20°C |
|-----------|--------------|----|----|-----|-----|-----------|
| 51505040P | 50 x 50 x 40 | 26 | 31 | 85 | 102 | 16 |
| 51506350P | 63 x 63 x 50 | 31 | 38 | 109 | 122 | 16 |

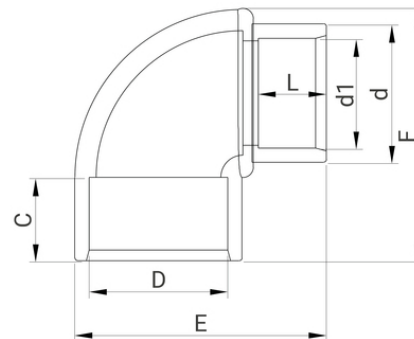

Outillage pour la mise en oeuvre

Colle TANGIT - 2020



Décapant TANGIT - 2120



Données logistiques

| Référence | Pièce | | | | Carton | | | | |
|------------------|-------|----|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
| | L | l | h | Poids(kg) | L | l | h | Qté | Poids(kg) |
| 51505040P | 85 | 75 | 105 | 0,138 | 270 | 320 | 230 | 35 | 6,30 |
| 51506350P | 110 | 85 | 125 | 0,286 | 270 | 320 | 230 | 17 | 6,30 |