PLASSON®

RACCORDS PVC

Mamelon double réduit fileté - 5161

Domaines d'application

Mamelons réduits filetés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

PN 16

Tableau des dimensions

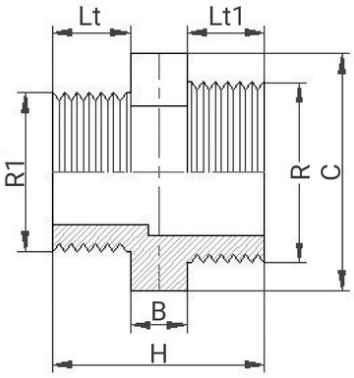

Référence	R x R1	H	C	Lt	Lt1	B	PN à 20°C
51610503	1/2" x 3/8"	39	24	16	11	12	16
51610703	3/4" x 3/8"	45	30	17	16	12	16
51610705	3/4" x 1/2"	40	30	17	11	12	16
51611005	1" x 1/2"	46	38	19	17	12	16
51611007	1" x 3/4"	45	36	19	16	12	16
51611307	1 1/4" x 3/4"	57	50	22	19	16	16
51611310	1 1/4" x 1"	55	50	22	17	16	16
51611510	1 1/2" x 1"	56	50	22	22	16	16
51611513	1 1/2" x 1 1/4"	60	50	22	22	16	16
51612013	2" x 1 1/4"	64	65	26	22	16	16
51612015	2" x 1 1/2"	64	65	26	22	16	16
51612515	2 1/2" x 1 1/2"	72	80	30	22	20	16
51612520	2 1/2" x 2"	76	80	30	26	20	16
51613020	3" x 2"	83	90	33	30	20	16
51613025	3" x 2 1/2"	79	90	33	26	20	16
51614025	4" x 2 1/2"	94	120	41	33	20	16
51614030	4" x 3"	91	120	41	30	20	16

PLASSON®

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
51610503	39	24	24	0,012	10	0,120	570	490	340	2200	27,80
51610703	45	30	30	0,02	10	0,200	570	490	340	1400	29,40
51610705	40	30	30	0,021	10	0,220	480	310	340	650	14,84
51611005	46	38	38	0,025	10	0,250	570	490	340	900	23,90
51611007	45	36	36	0,028	10	0,280	570	490	340	800	23,80
51611307	57	50	50	0,06	10	0,600	570	490	340	400	25,40
51611310	55	50	50	0,05	10	0,510	570	490	340	350	19,25
51611510	56	50	50	0,058	10	0,580	570	490	340	350	21,70
51611513	60	50	50	0,064	10	0,640	570	490	340	300	20,60
51612013	64	65	65	0,091	5	0,460	570	490	340	200	19,80
51612015	64	65	65	0,152	5	0,760	570	490	340	180	28,76
51612515	72	80	80	0,17	-	-	570	490	340	164	29,28
51612520	76	80	80	0,174	-	-	480	310	340	70	12,72
51613020	83	90	90	0,248	-	-	480	310	340	75	19,14
51613025	79	90	90	0,262	-	-	570	490	340	70	19,74
51614025	94	120	120	0,413	-	-	570	490	340	70	30,31
51614030	91	120	120	0,403	-	-	480	310	340	70	28,75

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.