

RACCORDS PVC

Bouchon fileté - 5171

Domaines d'application

Bouchons filetés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	R	H	C	Lt	B	PN à 20°C
517103	3/8"	25	22	13	12	16
517105	1/2"	30	24	17	12	16
517107	3/4"	32	30	18	12	16
517110	1"	35	36	20	12	16
517113	1 1/4"	43	46	22	16	16
517115	1 1/2"	44	51	22	16	16
517120	2"	48	65	26	16	16
517125	2 1/2"	56	80	30	20	16
517130	3"	61	95	33	20	16
517140	4"	71	120	40	20	16

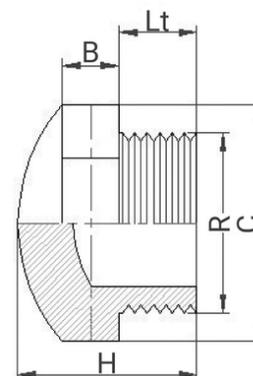

Outillage pour la mise en oeuvre

Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
517103	25	22	22	0,007	10	0,07	570	490	170	1400	10,5
517105	30	24	24	0,012	10	0,12	570	490	170	1200	15,1

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
517107	32	30	30	0,016	10	0,16	480	310	340	700	11,74
517110	35	36	36	0,037	10	0,38	480	310	340	500	19,54
517113	43	46	46	0,047	10	0,47	570	490	340	500	24,9
517115	44	51	51	0,058	10	0,58	480	310	340	240	14,46
517120	48	65	65	0,098	5	0,49	570	490	340	250	25,9
517125	56	80	80	0,16	-	-	570	490	170	82	13,82
517130	61	95	95	0,226	-	-	480	310	340	70	16,36
517140	71	120	120	0,49	-	-	570	490	340	72	36,68

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.