

SÉLECTION PVC PISCINE

Manchon union 3 pièces avec joint torique - Femelle à coller sur d - Fileté sur G - 5183P

Domaines d'application

Manchons unions 3 pièces filetés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Ecrrous : PVC-U. Filetage : PVC-U. Joints : EPDM.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification


Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x G	B	b	C	D	PN à 20°C
51835015P	50 x 1 1/2"	31	21	80	98	10
51835020P	50 x 2"	31	26	99	115	10



**PN
10**

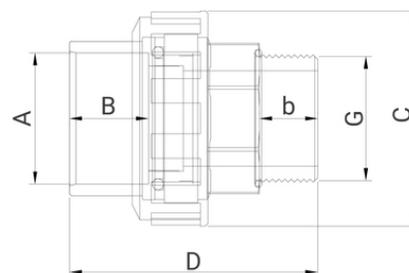

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton			
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté
51835015P	100	80	80	0,237	270	320	230	24
51835020P	115	100	100	0,423	270	320	230	14