

SÉLECTION PISCINE

Mamelon - Fileté sur R - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - **5212P/5062P**

Le mameilon PVC-U à coller et fileté, permet le raccordement d'un raccord PVC-U femelle et/ou mâle à coller, et/ou d'un tube en PVC-U à un tube en PVC-U par collage et à un raccord PVC-U taraudé.

Spécial piscine, disponible en PN 16 en d40 x 1 1/4", 40 x 1 1/2", 50 x 1 1/2" et 50 x 2".

Produit

- Excellente résistance chimique aux produits couramment utilisés dans les piscines, tels que le chlore, le brome ou les correcteurs de pH.
- Légers et faciles à installer, avec une manipulation simple et un raccordement par collage.
- Aucune oxydation ni dépôt interne, grâce à un intérieur lisse ne provoquant pas de perte de charge liée à la corrosion.
- Raccordement économique.
- Compatible avec les réseaux apparents, offrant une esthétique sobre et durable.



Références 5212P



Références 5062P

Domaines d'application

**PN
16**

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Filetage : PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression -

Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d	R	D	H	L	Lt	PN à 20°C
52125013P	40	1 1/4"	50	54	27	22	16
50625015P	40	1 1/2"	50	69	26	22	16
52126315P	50	1 1/2"	63	77	43	30	16
50626320P	50	2"	63	80	31	26	16

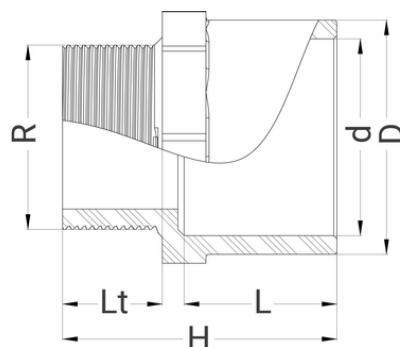

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
52125013P	55	52	52	0,071	450	390	280	250	18,75
50625015P	69	50	50	0,080	270	320	230	70	7,00
52126315P	70	78	70	0,113	450	390	280	156	18,60
50626320P	80	65	65	0,140	270	320	230	30	5,60