

RACCORDS PVC

Réduction - Taraudée sur Rp - Filetée sur R - 5221

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	R x Rp	H	C	Lt	Lt1	B	PN à 20°C
52210305	3/8" x 1/2"	40	30	17	11	12	16
52210507	1/2" x 3/4"	44	36	18	16	12	16
52210710	3/4" x 1"	45	46	20	17	16	16
52211013	1" x 1 1/4"	57	55	22	18	16	16
52211315	1 1/4" x 1 1/2"	61	65	24	20	16	16
52211520	1 1/2" x 2"	66	80	26	24	16	16
52211525	1 1/2" x 2 1/2"	66	80	29	22	20	16
52212025	2" x 2 1/2"	69	95	29	26	20	16
52212030	2" x 3"	70	95	33	26	20	16
52212530	2 1/2" x 3"	74	120	33	30	20	16
52212540	2 1/2" x 4"	82	120	40	30	20	16
52213040	3" x 4"	87	130	40	33	20	16

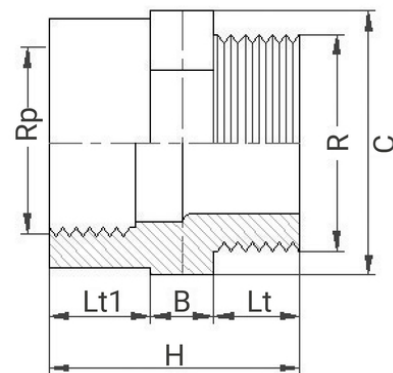

Outillage pour la mise en oeuvre

Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
52210305	40	30	30	0,017	10	0,17	560	480	340	1100	20,1
52210507	44	36	36	0,03	10	0,3	560	480	340	900	28,4
52210710	45	46	46	0,036	10	0,37	560	480	340	600	23,6
52211013	57	55	55	0,06	10	0,6	560	480	340	300	19,4
52211315	61	65	65	0,103	10	1,03	560	480	340	200	27,15
52211520	66	80	80	0,169	5	0,845	560	480	340	150	26,75
52211525	66	80	80	0,215	-	-	560	480	340	170	37,95
52212025	69	95	95	0,216	-	-	560	480	340	170	38,12
52212030	70	95	95	0,29	-	-	480	330	355	40	12,14
52212530	74	120	120	0,35	-	-	560	480	340	70	25,9
52212540	82	120	120	0,39	-	-	560	480	340	70	28,7
52213040	87	130	130	0,442	-	-	560	480	340	70	32,34

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.