

RACCORDS PVC

Mamelon - Fileté sur R - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - 5222/5212/5062

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Références 5222



Références 5212




Références 5062



PN 16

Tableau des dimensions

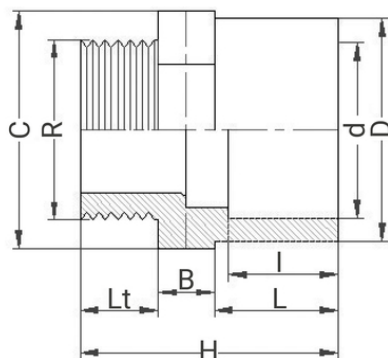

Référence	R	D	d	H	L	C	I	Lt	B	PN à 20°C
50621603	3/8"	16	12	37	14	22	12	11	12	16
52122003	3/8"	20	16	40	16	22	14	11	12	16

Référence	R	D	d	H	L	C	I	Lt	B	PN à 20°C
52222503	3/8"	25	20	42	19	30	16	11	12	16
50622507	3/4"	25	20	48	19	30	16	17	12	16
52123207	3/4"	32	25	51	22	36	19	17	12	16
52224007	3/4"	40	32	59	26	46	22	17	16	16
50622005	1/2"	20	16	44	16	24	14	16	12	16
52122505	1/2"	25	20	47	19	30	16	16	12	16
52223205	1/2"	32	25	50	22	36	19	16	12	16
50623210	1"	32	25	55	22	36	19	19	12	16
52124010	1"	40	32	62	26	46,5	22	19	16	16
52225010	1"	50	40	66	31	50	26	19	16	16
50624013	1 1/4"	40	32	64	26	46	22	22	16	16
52125013	1 1/4"	50	40	70	31	50	26	22	16	16
52226313	1 1/4"	63	50	76	38	65	31	22	16	16
50625015	1 1/2"	50	40	69	31	50	26	22	16	16
52126315	1 1/2"	63	50	76	38	65	31	22	16	16
52227515*	1 1/2"	75	63	78	44	76	38	22	12	16
50626320	2"	63	50	80	38	65	31	26	16	16
52127520	2"	75	63	82	44	76	38	26	12	16
52229020*	2"	90	75	97	51	95	44	26	20	16
50627525	2 1/2"	75	63	85	44	80	38	29	12	16
52129025	2 1/2"	90	75	96	51	92	44	30	15	16
522211025	2 1/2"	110	90	111	61	120	51	30	20	16
50629030	3"	90	75	104	51	95	44	33	20	16
521211030	3"	110	90	114	61	120	51	33	20	16
522212530*	3"	125	110	122	69	130	61	33	20	16
506211040	4"	110	90	122	61	120	51	41	20	16
521212540*	4"	125	110	130	69	130	61	41	20	16
506212550	5"	125	125	132	69	130	61	43	20	16

* Filetage ISO 228.

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
50621603	37	22	22	0,008	10	0,08	570	490	340	2700	23

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
52122003	40	22	22	0,012	10	0,12	570	490	340	2500	31,4
52222503	42	30	30	0,017	10	0,17	570	490	340	1400	25,2
50622507	48	30	30	0,017	10	0,17	570	490	340	1200	21,8
52123207	51	36	36	0,03	10	0,3	570	490	340	800	25,4
52224007	59	46	46	0,052	10	0,53	570	490	340	450	25,25
50622005	44	24	24	0,014	10	0,14	570	490	340	2000	29,4
52122505	47	30	30	0,016	10	0,16	480	310	340	600	10,14
52223205	50	36	36	0,025	10	0,25	570	490	340	900	23,9
50623210	55	36	36	0,029	10	0,29	570	490	340	700	21,7
52124010	62	47	47	0,044	10	0,45	570	490	170	200	9,7
52225010	66	50	50	0,066	10	0,66	570	490	340	200	14,6
50624013	64	46	46	0,049	10	0,49	570	490	340	400	21
52125013	70	50	50	0,066	10	0,66	570	490	340	250	17,9
52226313	76	65	65	0,113	5	0,565	570	490	340	170	20,61
50625015	69	50	50	0,07	10	0,71	570	490	340	220	17,02
52126315	76	65	65	0,118	5	0,59	570	490	340	170	21,46
52227515	78	76	76	0,17	-	-	-	-	-	-	-
50626320	80	65	65	0,126	5	0,63	570	490	340	140	19,04
52127520	82	76	76	0,15	-	-	480	310	340	120	18,54
52229020	97	95	95	0,281	-	-	-	-	-	-	-
50627525	85	80	80	0,21	-	-	480	310	340	60	13,14
52129025	96	92	92	0,304	-	-	480	310	340	60	18,78
522211025	111	120	120	0,37	-	-	-	-	-	-	-
50629030	104	95	95	0,268	-	-	570	490	340	75	21,5
521211030	114	120	120	0,43	-	-	480	310	340	25	11,29
522212530	122	130	130	0,584	-	-	-	-	-	-	-
506211040	122	120	120	0,54	-	-	570	490	340	32	18,68
521212540	130	130	130	0,561	-	-	-	-	-	-	-
506212550	132	130	130	0,712	-	-	570	490	340	24	18,49

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.