

RACCORDS PVC

Croix à 90° - 5240

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	d	H	E	L	PN à 20°C
524020	20	56	27	16	16
524025	25	66	33	19	16
524032	32	82	41	22	16
524040	40	98	50	26	16
524050	50	121	63	31	16
524063	63	160	75	38	16
524075	75	166	89	44	16
524090	90	203	108	51	16
5240110	110	240	131	61	10
5240125	125	277	145	69	10
5240160	160	348	183	86	10
5240200	200	408	225	106	10

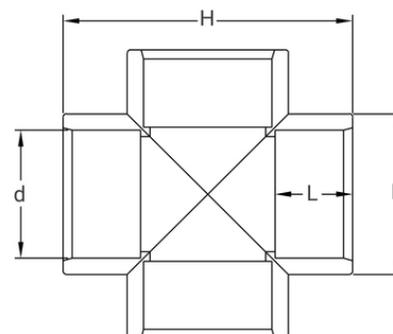

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
524020	56	27	56	0,041
524025	66	33	66	0,054
524032	82	41	82	0,093
524040	98	50	98	0,147
524050	121	63	121	0,217
524063	160	75	160	0,392
524075	166	89	166	0,611
524090	203	108	203	1,167
5240110	240	131	240	1,848
5240125	277	145	277	2,29
5240160	348	183	348	4,292
5240200	408	225	408	7,353