PLASSON®

RACCORDS PVC

Douille - 5360

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE — PN 16

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

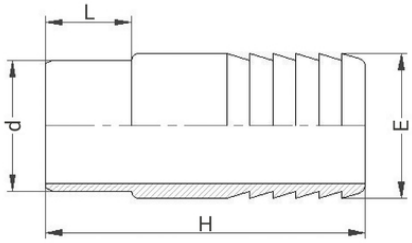

Référence	d	H	E	L	PN à 20°C
536012	12	48	12	10	16
536016	16	58	16	14	16
536020	20	64	20	16	16
536025	25	75	25	19	16
536032	32	88	30	22	16
536040	40	95	40	26	16
536050	50	102	50	31	16
536063	63	118	60	38	16

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120

Colle TANGIT - 2020

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
536012	48	12	12	0,006	570	490	340	7200	44,60
536016	58	16	16	0,01	570	490	170	1500	15,70
536020	64	20	20	0,014	570	490	170	1000	14,70

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

FICHE TECHNIQUE

PLASSON®

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
536025	75	25	25	0,025	570	490	170	500	13,20
536032	88	30	30	0,034	570	490	340	600	21,80
536040	95	40	40	0,06	570	490	340	320	20,60
536050	102	50	50	0,125	570	490	340	200	26,40
536063	118	60	60	0,168	570	490	340	120	21,56