

RACCORDS PVC

Douille cannelée taraudée - 5362

Domaines d'application

Douilles cannelées taraudées en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	H	PN à 20°C
536207	16 x 3/4"	67	10
536210	20 x 1"	72	10
536213	25 x 1 1/4"	80	10
536215	30 x 1 1/2"	91	10
536220	40 x 2"	97	10
536223	50 x 2 1/4"	104	10
536227	60 x 2 3/4"	118	10

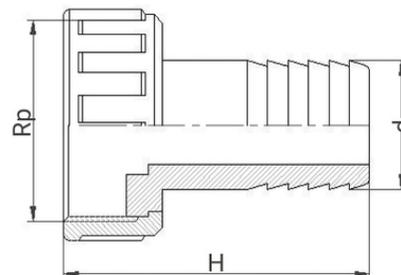

Données logistiques

Référence	Pièce		Sachet		Carton				
	L	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
536207	67	0,02	10	0,2	570	490	340	1000	21,4
536210	72	0,035	10	0,35	570	490	340	700	25,9
536213	80	0,058	10	0,58	570	490	340	400	24,6
536215	91	0,083	10	0,83	570	490	340	250	22,15
536220	97	0,131	-	-	570	490	340	150	21,05
536223	104	0,184	-	-	570	490	340	120	23,48
536227	118	0,266	-	-	570	490	340	70	20,02

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.