

RACCORDS PVC

Té égal à 45° - 5440

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d	H	H1	E	L	Z1	PN à 20°C
544020	20	68	55	27	16	7	16
544025	25	81	67	33	19	7	16
544032	32	96	82	41	22	8	16
544040	40	116	99	50	26	10	16
544050	50	142	121	61	31	13	10
544063	63	174	150	76	38	15	10
544075	75	207	180	90	44	15	10
544090	90	244	212	108	51	20	10
5440110	110	298	260	131	61	27	10
5440125	125	337	292	148	69	30	10
5440140	140	379	328	164	76	34	10
5440160	160	429	368	182	86	41	10



PN 10
ou 16

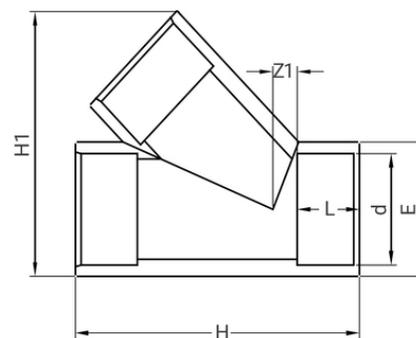

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
544020	27	68	55	0,04
544025	33	81	67	0,064
544032	41	96	82	0,119
544040	50	116	99	0,183
544050	61	142	121	0,289
544063	76	174	150	0,491
544075	90	207	180	0,795
544090	108	244	212	1,32
5440110	131	298	260	2,285
5440125	148	337	292	3,196
5440140	164	379	328	4,12
5440160	182	429	368	5,49