PLASSON®

RACCORDS PVC

Coude à 45° - 5450

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Marque NF 055 (si spécifié)

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE — PN 10 ou 16

Tableau des dimensions

Référence	d	NF	E	l	Z	PN à 20°C
545016	16	x	23	14	5	16
545020	20	x	26	16	5	16
545025	25	x	31	19	6	16
545032	32	x	39	22	8	16
545040	40	x	48	26	10	16
545050	50	x	59	31	12	16
545063	63	x	74	38	15	16
545075	75	x	90	44	17	16
545090	90	x	109	51	21	16
5450110	110	x	129	61	25	16
5450125	125		148	69	28	16
5450140	140		163	76	31	16
5450160	160		184	86	35	16
5450200	200		230	108	45	10
5450225	225		258	121	50	10
5450250	250		287	131	58	10
5450280	280		320	147	62	10
5450315	315		357	165	66	10

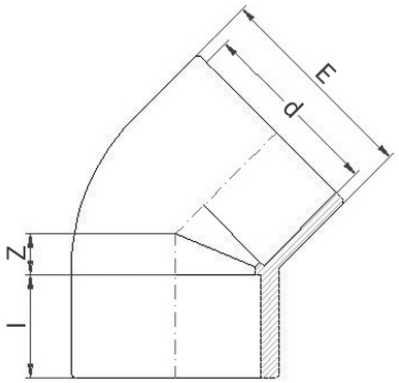

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**
www.plasson.fr

PLASSON®

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120

Colle TANGIT - 2020

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
545016	45	35	25	0,01	10	0,100	570	490	340	1800	19,40
545020	50	40	30	0,014	10	0,140	570	490	340	1400	21,00
545025	55	45	35	0,028	10	0,280	570	490	340	850	25,20
545032	70	55	40	0,032	10	0,320	570	490	340	450	15,80
545040	80	70	50	0,085	10	0,850	570	490	340	250	22,65
545050	95	85	60	0,098	5	0,490	570	490	340	120	13,16
545063	120	105	75	0,18	-	-	570	490	340	80	15,80
545075	140	125	95	0,335	-	-	570	490	340	65	23,18
545090	165	145	110	0,56	-	-	570	490	340	35	21,00
5450110	195	175	130	0,985	-	-	570	490	340	21	22,09
5450125	220	195	150	1,32	-	-	570	490	340	14	19,88
5450140	245	215	165	1,642	-	-	570	490	340	12	21,10
5450160	275	245	185	2,2	-	-	570	490	340	6	14,60
5450200	340	305	235	3,471	-	-	570	490	340	2	8,40
5450225	380	340	260	-	-	-	570	490	340	1	-
5450250	425	380	290	7,331	-	-	-	-	-	-	-
5450280	470	425	320	-	-	-	-	-	-	-	-
5450315	525	475	360	12,28	-	-	-	-	-	-	-

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.