

RACCORDS PVC

Coude à 45° taraudé - 5451

Coude à 45° - Taraudage pour systèmes de canalisations en pression.
Permet l'assemblage à 45° d'accessoires filetés de mêmes diamètres.
Disponible en PN16 du 1/2" au 2" et en PN10 du 2 1/2" et 3".

Domaines d'application

Coudes à 45° taraudés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation
ISO 228-1:2000 Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	Rp	Z	e	Lt	PN à 20°C
545105	1/2"	5	26	17	16
545107	3/4"	6	31	18	16
545110	1"	8	39	20	16
545113	1 1/4"	10	48	22	16
545115	1 1/2"	12	59	22	16
545120	2"	15	74	26	16
545125*	2 1/2"	36,5	89	32	10
545130*	3"	46	107	35	10

* Filetage ISO 228.

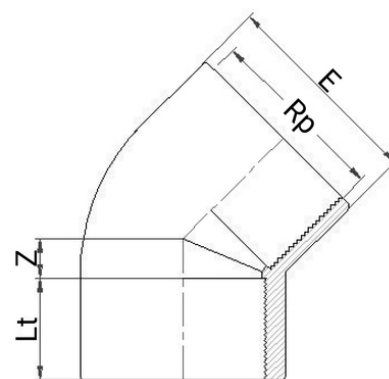

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
545105	50	40	30	0,020	10	0,200	560	480	340	1400	29,40
545107	55	45	35	0,030	10	0,300	560	480	340	850	26,90

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
545110	65	55	40	0,052	10	0,530	560	480	340	450	25,25
545113	75	65	50	0,098	10	0,980	560	480	340	250	25,90
545115	80	75	60	0,158	5	0,790	560	480	340	120	20,36
545120	100	95	75	0,292	-	-	560	480	340	80	24,76
545125	137	110	90	0,392	-	-	-	-	-	-	-
545130	162	120	110	0,625	-	-	-	-	-	-	-

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.