

## RACCORDS PVC

### Collet à coller - 5520

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN 10  
ou 16**

#### Tableau des dimensions

Référence	d	H	E	E1	I	Z	B	PN à 20°C
552020	20	19	27	34	16	3	7	16
552025	25	22	33	41	19	3	7	16
552032	32	25	41	50	22	3	7	16
552040	40	29	50	61	26	3	8	16
552050	50	34	61	73	31	3	8	16
552063	63	41	76	90	38	3	9	16
552075	75	48	88	106	44	4	10	16
552090	90	56	105	125	51	5	11	16
5520110	110	66	126	150	61	5	12	16
5520125	125	74	146	169	69	5	11	16
5520140	140	82	163	188	76	6	12	16
5520160	160	92	185	213	86	6	13	16
5520200	200	114	228	254	106	7	19	10
5520225	225	126	249	272	106	8	18	10
5520250	250	139,5	274	308	131	8,5	20	10
5520280	280	161,5	307	327	147	14,5	32	10
5520315	315	181	346	377	161	16	32	10

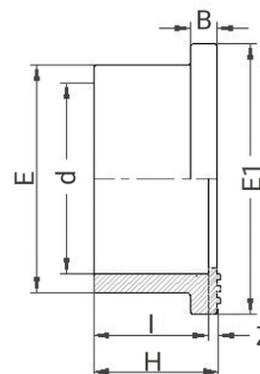

#### Données logistiques

Référence	Pièce			Sachet		Carton					
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
552020	20	35	35	0,01	10	0,1	570	490	340	2000	21,4
552025	25	45	45	0,016	10	0,16	570	490	340	1200	20,6

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
552032	25	50	50	0,024	10	0,24	570	490	340	850	21,8
552040	30	65	65	0,04	10	0,4	570	490	340	400	17,4
552050	35	75	75	0,064	10	0,64	570	490	340	270	18,68
552063	45	90	90	0,112	-	-	570	490	340	160	19,32
552075	50	110	110	0,154	-	-	570	490	340	135	22,19
552090	60	125	125	0,244	-	-	570	490	340	75	19,7
5520110	70	150	150	0,368	-	-	570	490	340	48	19,06
5520125	75	170	170	0,534	-	-	570	490	340	40	22,76
5520140	85	190	190	0,732	-	-	570	490	340	21	16,77
5520160	95	215	215	1,028	-	-	570	490	340	16	17,85
5520200	115	255	255	1,65	-	-	570	490	340	8	14,6
5520225	130	275	275	1,72	-	-	570	490	340	6	11,72
5520250	135	310	310	3,334	-	-	-	-	-	-	-
5520280	145	330	330	3,65	-	-	-	-	-	-	-
5520315	165	380	380	4,677	-	-	-	-	-	-	-

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.