

RACCORDS PVC

Joint plat EPDM pour collets 5520 - 5629

Domaines d'application

Joint plat destiné à l'étanchéité des systèmes à brides ref 5520.

Caractéristiques techniques

Matière

EPDM.

Références normatives


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d	E	D	e
562920	20	24	35	2
562925	25	27	38	2
562932	32	32	44	2
562940	40	42	55	2
562950	50	46	62	2
562963	63	63	88	2
562975	75	75	104	2
562990	90	90	123	2
5629110	110	110	148	3
5629125	125	125	166	3
5629140	140	140	186	3
5629160	160	160	211	3
5629200	200	200	245	3
5629225	225	220	260	3
5629250	250	250	305	4
5629280	280	265	395	4
5629315	315	290	462	4

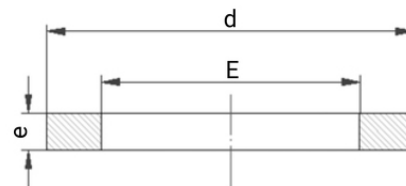

Accessoires

Collet à coller - 5520



Données logistiques

Référence	Pièce			Poids(kg)
	L	l	h	
562920	30	30	2	0,002
562925	38	38	2	0,002
562932	44	44	2	0,002
562940	55	55	2	0,003
562950	62	62	2	0,004
562963	88	88	2	0,008
562975	104	104	2	0,01
562990	123	123	2	0,014
5629110	148	148	3	0,028
5629125	166	166	3	0,034
5629140	186	186	3	0,043
5629160	211	211	3	0,054
5629200	245	245	3	0,057
5629225	270	270	3	0,048
5629250	305	305	4	0,115
5629280	395	395	4	0,323
5629315	462	462	4	0,497