

RACCORDS PVC

Manchon avec bague de renfort - Mâle à coller sur D - Femelle réduit à coller sur d - Taraudé sur Rp - 5722

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Taraudage : PVC-U. Cerclage : Acier inox AISI 304.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	D x d x Rp	H	C	L	Lt	B	PN à 20°C
57222505	25 x 20 x 1/2"	46	30	19	17	12	16
57223207	32 x 25 x 3/4"	50	36	22	18	12	16
57224010	40 x 32 x 1"	63	47	26	20	16	16
57225013	50 x 40 x 1 1/4"	68	65	31	22	16	16
57226315	63 x 50 x 1 1/2"	75	65	38	22	16	16

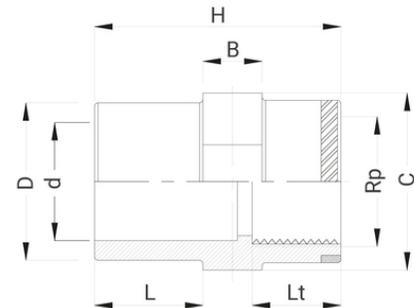

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
57222505	50	35	35	0,017	10	0,17	570	490	340	1100	20,1
57223207	50	40	45	0,052	10	0,53	570	490	340	700	38,5
57224010	65	50	55	0,06	10	0,6	570	490	170	350	21,7
57225013	70	70	80	0,11	10	1,1	570	490	340	200	23,4
57226315	75	70	80	0,138	5	0,69	570	490	340	150	22,1

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.