

RACCORDS PVC

Té à 90° avec bague de renfort - A coller sur d - Taraudé sur Rp - 5742

Domaines d'application

Tés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PVC-U. Taraudage : PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	H	E	I	Lt	Z	PN à 20°C
57422005	20 x 1/2"	55	27	16	17	11	16
57422507	25 x 3/4"	65	33	19	18	14	16
57423210	32 x 1"	78	41	22	20	17	16
57424013	40 x 1 1/4"	98	48	26	22	21	16
57425015	50 x 1 1/2"	118	62	31	22	26	16
57426320	63 x 2"	145	73	38	26	33	16

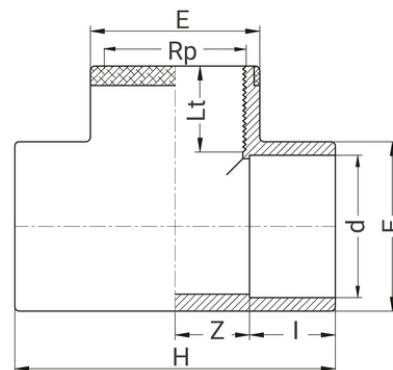

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
57422005	55	45	30	0,03	10	0,3	570	490	340	700	22,4
57422507	65	50	35	0,034	10	0,34	570	490	340	500	18,4
57423210	80	60	45	0,082	10	0,82	570	490	340	250	21,9
57424013	100	75	50	0,14	5	0,7	570	490	340	130	19,6
57425015	120	90	65	0,24	-	-	570	490	340	80	20,6
57426320	145	110	75	0,412	-	-	570	490	340	56	24,47



pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.