

RACCORDS PVC

Bride libre - 5900

Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière


PVC-U.

Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Tableau des dimensions

Référence	d x DN	H	E	E1	Dp	S	Nb Boulons	Classe de perçage
590025	25 x 20	12	34	107	75	14	4	ISO GN 10 / 16
590032	32 x 25	14	42	115	85	14	4	ISO GN 10 / 16
590040	40 x 32	15	51	140	100	18	4	ISO GN 10 / 16
590050	50 x 40	16	62	150	110	18	4	ISO GN 10 / 16
590063	63 x 50	18	78	165	125	18	4	ISO GN 10 / 16
590075	75 x 65	19	94	185	145	18	4	ISO GN 10 / 16
590090	90 x 80	20	112	200	160	18	8	ISO GN 10 / 16
5900110	110 x 100	22	133	220	180	18	8	ISO GN 10 / 16
5900125	125 x 110	25	150	230	190	18	8	ISO GN 10 / 16
5900125125	125 x 125	26	151	250	210	18	8	ISO GN 10 / 16
5900140	140 x 125	28	167	250	210	18	8	ISO GN 10 / 16
5900160	160 x 150	30	190	285	240	22	8	ISO GN 10 / 16
5900200	200 x 200	32	238	340	297	22	8	ISO GN 10
5900225	225 x 200	32	255	340	297	22	8	ISO GN 10
5900250	250 x 250	34	280	395	350	22	12	ISO GN 10
5900280	280 x 250	35	310	395	350	30	12	ISO GN 10
5900315	315 x 300	40	350	445	400	22	12	ISO GN 10

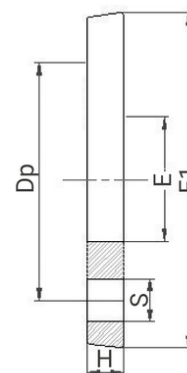

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
590025	107	12	107	0,085	-	-	-	-	-
590032	15	115	115	0,123	480	310	340	180	22,68
590040	15	140	140	0,205	480	310	340	100	21,04
590050	20	150	150	0,232	480	310	340	80	19,1
590063	20	165	165	0,298	480	310	340	75	22,89



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
590075	20	185	185	0,382	480	310	340	50	19,64
590090	20	200	200	0,456	480	310	340	40	18,78
5900110	25	220	220	0,536	480	310	340	30	16,62
5900125	25	230	230	0,569	480	310	340	30	17,61
5900125125	250	26	250	0,648	-	-	-	-	-
5900140	30	250	250	0,738	480	310	340	20	15,3
5900160	30	290	290	0,972	480	310	340	18	18,04
5900200	35	340	340	1,45	570	490	340	12	18,8
5900225	35	340	340	2,033	570	490	340	12	25,8
5900250	35	395	395	1,943	-	-	-	-	-
5900280	35	395	395	1,88	-	-	-	-	-
5900315	35	445	445	2,446	-	-	-	-	-