

RACCORDS PVC

Bride pleine - 5910

Domaines d'application

Brides pleines en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	d x DN	H	E	Dp	S	Nb Boulons	Classe de perçage
591032	32 x 25	14	115	85	14	4	ISO GN 10 / 16
591040	40 x 32	15	140	100	18	4	ISO GN 10 / 16
591050	50 x 40	16	150	110	18	4	ISO GN 10 / 16
591063	63 x 50	18	165	125	18	4	ISO GN 10 / 16
591075	75 x 65	19	185	145	18	4	ISO GN 10 / 16
591090	90 x 80	20	200	160	18	8	ISO GN 10 / 16
5910110	110 x 100	22	220	180	18	8	ISO GN 10 / 16
5910125	125 x 100	25	230	191	18	8	ISO GN 10 / 16
5910140	140 x 125	28	250	211	18	8	ISO GN 10 / 16
5910160	160 x 150	30	289	241	22	8	ISO GN 10 / 16
5910200	200 x 200	32	340	297	22	8	ISO GN 10
5910225	225 x 200	32	340	297	22	8	ISO GN 10

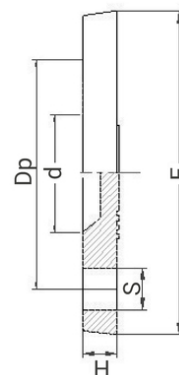

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
591032	15	115	115	0,143	480	310	340	100	14,84
591040	15	140	140	0,236	480	310	340	100	24,14
591050	20	150	150	0,282	480	310	340	80	23,1
591063	20	165	165	0,379	480	310	340	75	28,97
591075	20	185	185	0,492	480	310	340	50	25,14
591090	20	200	200	0,64	480	310	340	40	26,14
5910110	25	220	220	0,78	480	310	340	30	23,94
5910125	25	230	230	0,915	480	310	340	25	23,42



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
5910140	30	250	250	1,16	480	310	340	20	23,74
5910160	30	290	290	1,7	480	310	340	15	26,04
5910200	35	340	340	2,322	480	310	340	9	21,44
5910225	35	340	340	2,53	480	310	340	9	23,31