

RACCORDS PVC

Bride fixe à coller - 5920

Domaines d'application

Brides en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords


NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

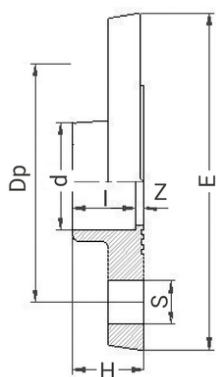

Référence	d x DN	H	E	Dp	S	I	Z	Nb Boulons	Classe de perçage
592032	32 x 25	23	115	85	14	22	3	4	ISO GN 10 / 16
592040	40 x 32	27	140	100	18	26	3	4	ISO GN 10 / 16
592050	50 x 40	32	150	110	18	31	3	4	ISO GN 10 / 16
592063	63 x 50	39	165	125	18	38	3	4	ISO GN 10 / 16
592075	75 x 65	47	185	145	18	44	4	4	ISO GN 10 / 16
592090	90 x 80	54	200	160	18	51	5	8	ISO GN 10 / 16
5920110	110 x 100	64	220	180	18	61	6	8	ISO GN 10 / 16

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
592032	25	115	115	0,145	480	310	340	144	21,42
592040	30	140	140	0,236	480	310	340	70	17,06
592050	35	150	150	0,283	480	310	340	60	17,52
592063	40	165	165	0,39	480	310	340	45	18,09
592075	50	185	185	0,538	480	310	340	25	13,99
592090	55	200	200	0,692	480	310	340	18	13
5920110	65	220	220	0,924	480	310	340	12	11,63