PLASSON®

SÉRIE 7

Prise de branchement PLASSADDLE - 6310

Prise de branchement - Dérivation à compression Plasson pour système de canalisations en PEHD ou PVC sous pression.
Permet de raccorder une installation privée au réseau public de distribution d'eau potable ou de créer des antennes de plus petits diamètres à partir de réseaux existants.
Couteau intégré qui permet de perçage en charge sans machine à percer.
Disponible en PN16 du d63 x 25 au d200 x 32.

Produit

- Les prises de branchement mécaniques PLASSADDLE offrent une résistance totale à la corrosion.
- Elles respectent l'homogénéité du réseau réalisé à partir de PE et/ou PVC, réduisant ainsi les risques de problèmes aux points de jonction.
- Elles sont faciles à mettre en œuvre et permettent le perçage en charge sans nécessité d'une machine à percer.
- Innovation majeure : conception sans boulon offrant 30% de gain de temps à la pose.
- Le té de branchement est orientable.

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité, renforcé fibres de verre. Ecrous : Polyamide renforcé fibres de verre. Joints : EPDM. Bagues de crampage : Polyacétal. Barette de crampage : acier inox AISI 316.

Références normatives
AS/NZS 4129 - basée sur ISO 4427 :2019 Systèmes de canalisations en plastique destinés à l'alimentation en eau et aux branchements et collecteurs d'assainissement sous pression — Polyéthylène (PE)
AS 4793 : 2020 Mechanical tapping bands for waterworks purposes

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

PLASSON®

Tableau des dimensions

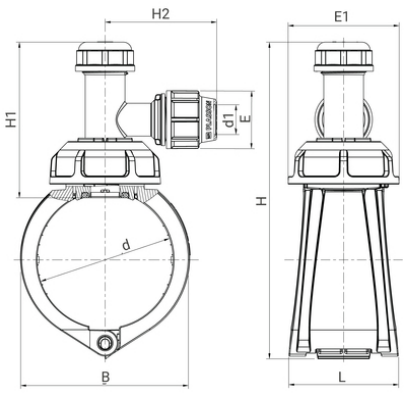

Référence	d x d1	B	L	E	E1	H	H1	H2	PN à 20°C
63106325	63 x 25	91	89	54	102	231	144	106	16
63106332	63 x 32	91	89	64	102	231	144	111	16
63109025	90 x 25	119	94	54	102	258	144	106	16
63109032	90 x 32	119	94	64	102	258	144	111	16
631011025	110 x 25	141	97	54	102	273	144	106	16
631011032	110 x 32	141	97	64	102	273	144	111	16
631012525	125 x 25	157	100	54	102	290	144	106	16
631012532	125 x 32	157	100	64	102	290	144	111	16
631016025	160 x 25	198	106	54	102	325	144	106	16
631016032	160 x 32	198	106	64	102	325	144	111	16
631018025	180 x 25	220	110	54	102	350	144	106	16
631018032	180 x 32	220	110	64	102	350	144	111	16
631020025	200 x 25	246	144	102	115	368	144	106	16
631020032	200 x 32	246	144	102	115	368	144	111	16

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 7 / URC - 7990

Accessoires

Rondelle de retenue Série 7 d20 au d63 pour tubes PVC - 7970

Set de réduction - 7930

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **SERVICE TECHNIQUE : 01 60 62 64 76**

www.plasson.fr

PLASSON®

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
63106325	91	89	231	0,64	570	490	330	30	20,6
63106332	91	89	231	0,67	570	490	330	30	21,5
63109025	119	94	258	0,71	570	490	330	25	19,15
63109032	119	94	258	0,75	570	490	330	25	20,15
631011025	141	97	273	0,76	570	490	330	25	20,4
631011032	141	97	272	0,79	570	490	330	25	21,15
631012525	157	100	290	0,82	570	490	330	24	21,08
631012532	157	100	290	0,85	570	490	330	20	18,4
631016025	198	106	325	0,97	570	490	330	20	20,8
631016032	198	106	325	1	570	490	330	20	21,4
631018025	220	110	350	1,05	570	490	330	16	18,2
631018032	220	110	350	1,1	570	490	330	16	19
631020025	250	115	370	1,35	570	490	330	15	21,70
631020032	250	115	370	1,38	570	490	330	15	22,10