

SÉRIE 7

Ecrou de serrage pour raccords Série 7 - 7000

Ecrou de serrage destiné aux raccords à compression Série 7 d16 au d63 et d125.

Domaines d'application

Irrigation. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.


Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	d	E	H	I2	PN à 20°C
700016	16	39	40	23	16
700020	20	48	45	26	16
700025	25	54	46	26	16
700032	32	64	51	30	16
700040	40	82	63	34	16
700050	50	96	71	34	16
700063	63	113	89	43	16
7000125	125	212	185	107	16

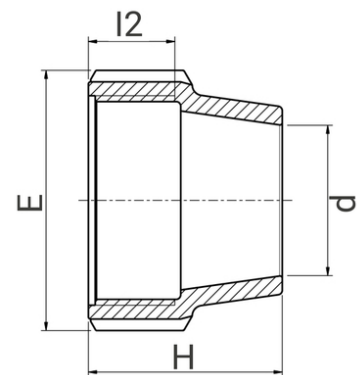

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700016	39	39	40	0,01	10	0,1	570	490	330	1000	11,4
700020	48	48	45	0,02	10	0,2	570	490	330	700	15,4
700025	54	54	46	0,03	10	0,3	570	490	330	500	16,4
700032	64	64	51	0,04	5	0,2	570	490	330	300	13,4
700040	82	82	63	0,07	-	-	570	490	330	200	15,4
700050	96	96	71	0,1	-	-	570	490	330	125	13,9
700063	113	113	89	0,17	-	-	570	490	330	100	18,4
7000125	212	212	185	1,14	-	-	570	490	330	10	12,8

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.