

SÉRIE 7

Bouchon universel - 7129

Bouchon mâle pour systèmes de canalisations sous pression.
Permet de fermer n'importe quel raccord à compression de la gamme Série 7 qui serait en attente et peut également être utilisé de manière définitive.
Disponible en PN12,5 du d20 à 63mm.

+ Produit

Evite la pose d'une bride pleine.



Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.



Caractéristiques techniques

Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d	H	E	PN à 20°C
712920	20	47	48	12,5
712925	25	51	54	12,5
712932	32	56	64	12,5
712940	40	66	82	12,5
712950	50	80	96	12,5
712963	63	96	113	12,5

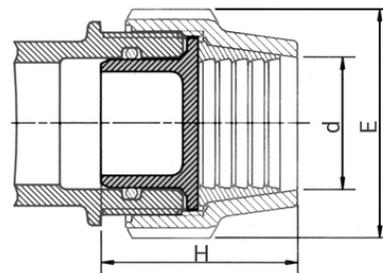

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
712920	47	48	48	0,005	10	0,05	570	490	330	2500	13,9
712925	51	54	54	0,01	10	0,1	570	490	330	1500	16,4
712932	56	64	64	0,02	10	0,2	570	490	330	1000	21,4
712940	66	82	82	0,02	10	0,2	570	490	330	720	15,8
712950	80	96	96	0,04	10	0,4	570	490	330	400	17,4
712963	96	113	113	0,08	10	0,8	570	490	330	200	17,4

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.