

SÉRIE 7
Té à 90° de réparation avec dérivation taraudée - Filet conique ISO 7-1 - 7145

Adaptateur en T pour réparation - Dérivation taraudée réduite pour systèmes de canalisations sous pression.

Permet la réparation d'un tube en PEHD endommagé à hauteur de la longueur utile ou l'assemblage de 2 tubes en PEHD de diamètres égaux.

Disponible en PN12,5 du d40x1"x40 à 63x1 1/4"x63



Produit

- Étanchéité indépendante du serrage - Insertion du tube sans démontage du raccord. Compression du joint puis de la bague sur le tube.
- Chanfrein recommandé
- Sans butée centrale.
- Joint trapèze.
- Étanchéité dans le flet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE.

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Cerclage : Acier inox AISI 304.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp x d	A	H	I	I2	E	PN à 20°C
7145401040	40 x 1" x 40	61	203	84	21	82	12,5
7145501550	50 x 1 1/2" x 50	76	244	93	25	96	12,5
7145631363	63 x 1 1/4" x 63	95	268	113	27	113	12,5

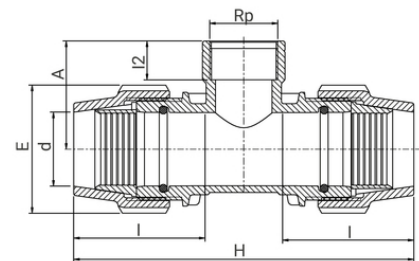

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 7 / URC / SRC - 7990



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
7145401040	205	100	80	0,36	570	490	330	60	23
7145501550	245	125	95	0,59	570	490	330	36	22,64
7145631363	270	150	110	0,86	570	490	330	20	18,6