

SÉRIE 7

Raccord à bride - 7220

Adaptateur à bride pour systèmes de canalisations sous pression.

Permet l'assemblage d'un tube en PEHD avec un accessoire de réseau à bride conforme à EN 1092.

Disponible en PN16 d50 à 63 mm et en PN12,5 en d125 mm.

+ Produit

- Étanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord, chanfreinage conseillé.
- Bride intégrée.



Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bride : Acier SAE 1020.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

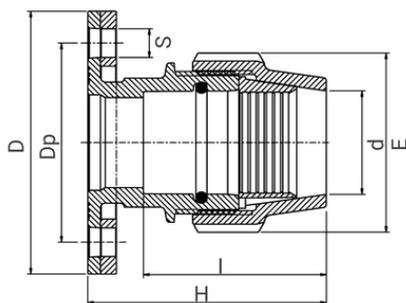

Référence	d x DN	H	E	l	D	Dp	S	Nb Boulons	Classe de perçage	PN à 20°C
72205015	50 x 40	128	96	93	150	110	18	4	ISO GN 10/16	16
72205020	50 x 50	128	96	93	165	125	18	4	ISO GN 10/16	16
72206320	63 x 50	145	113	110	165	125	18	4	ISO GN 10/16	16
722012550	125 x 125	270	212	250	250	210	22	8	ISO GN 10	12,5

Perçage des brides selon ISO 7005-1 (table 11), DIN 2501, AS/NZS 4331. JOINT NON FOURNI.

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 7 / URC - 7990



Cône à chanfreiner - 796000



Cône à chanfreiner avec centreur - 7960010



Accessoires

Rondelle de retenue Série 7 d20 au d63 pour tubes PVC - 7970



Set de réduction - 7930



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
72205015	130	150	150	1,21	570	490	330	20	25,6
72205020	130	165	165	1,52	570	490	330	15	24,2
72206320	145	165	165	1,56	570	490	330	15	24,8
722012550	270	250	250	5,55	570	490	330	4	23,6