

## SÉRIE 7

### Raccord Y fileté - Filet conique - ISO 7-1 - 7550

Raccord à compression en Y - Dérivation filetée pour systèmes de canalisations sous pression.

Permet l'assemblage à 45° de deux tubes en PEHD de diamètre égal avec un accessoire de réseau taraudé cylindrique selon ISO7-1 sur la dérivation 3/4".

Disponible en PN16 du d16x3/4" à 25x3/4".

#### + Produit

- Étanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord, chanfreinage conseillé.
- Filetage conique selon ISO 7-1.
- Joint torique - Étanchéité dans le filet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE.



#### Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	d x d x R	E	A	I	I2	PN à 20°C
75501616	16 x 16 x 3/4"	39	100	50	18	16
75502020	20 x 20 x 3/4"	48	114	57	18	16
75502525	25 x 25 x 3/4"	54	125	58	18	16

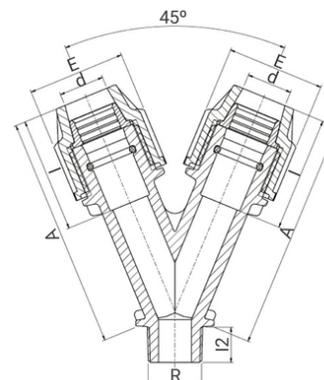

## Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 7 / URC - 7990



Cône à chanfreiner - 796000



Cône à chanfreiner avec centreur - 7960010



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



## Accessoires

Rondelle de retenue Série 7 d20 au d63 pour tubes PVC - 7970



Set de réduction - 7930



## Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
75501616	135	105	40	0,08	10	0,8	570	490	330	200	17,4
75502020	155	120	50	0,13	10	1,3	570	490	330	120	17
75502525	170	130	55	0,15	5	0,75	570	490	330	100	16,4

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.