

SÉRIE 7

Coude à 90° universel PLASS4 - 77050

Raccord de transition universel - coudé à 90° pour systèmes de canalisations sous pression.

Permet de relier à 90° un tube en PEHD à un tube en Plomb, Cuivre, Aluminium, Acier, Inox, PP et PVC selon les tolérances des diamètres extérieurs.

Disponible en PN16 d25x15-22 à d25x27-35.

+ Produit

Véritable couteau suisse de la gamme Série 7, il permet la transition de matières de tube de manière simple en évitant les pièces particulières.

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bagues de crampage : Polyacétal.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x d1	E1	A	A1	l	l1	E	PN à 20°C
77050251522	25 x 15-22	64	81	128	58	105	54	16
77050252027	25 x 20-27	71	81	139	58	105	54	16
77050252735	25 x 27-35	83	81	153	58	112	54	16

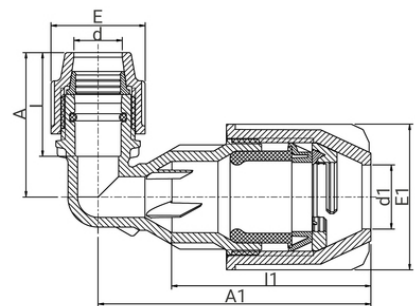

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
77050251522	115	155	65	0,2	570	490	330	80	17,4
77050252027	120	165	75	0,24	570	490	330	70	18,2



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
77050252735	125	180	85	0,31	570	490	330	55	18,45