

SÉRIE 7

Té modulaire pour fabriquer des collecteurs - 784L

Module permettant la composition de collecteurs à compression.
Disponible en PN16 du d32x1" à 63x2".

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Erous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


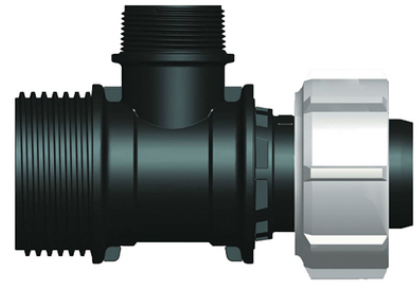


Tableau des dimensions

Référence	d x R	H	I	I2	A	I1	E	PN à 20°C
784L3210	32 x 1"	139	40	20	58	33	64	16
784L4013	40 x 1 1/4"	158	50	22	71	36	82	16
784L4015	40 x 1 1/2"	158	50	22	71	36	82	16
784L5013	50 x 1 1/4"	183	50	21	77	41	96	16
784L5015	50 x 1 1/2"	183	50	22	77	41	96	16
784L5020	50 x 2"	183	50	26	82	41	96	16
784L6313	63 x 1 1/4"	208	60	22	79	46	113	16
784L6315	63 x 1 1/2"	208	60	22	83	46	113	16
784L6320	63 x 2"	214	60	26	92	46	113	16

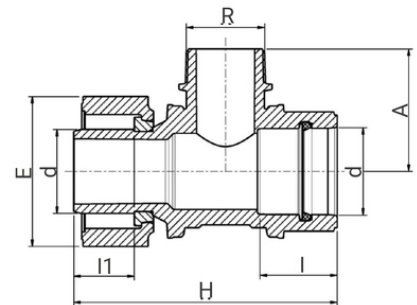

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
784L3210	139	64	93	0,22	570	490	330	120	27,8
784L4013	158	82	118	0,31	570	490	330	70	23,1
784L4015	158	82	118	0,38	570	490	330	60	24,2
784L5013	183	96	135	0,45	570	490	330	50	23,9
784L5015	183	96	135	0,54	570	490	330	45	25,7
784L5020	183	96	137	0,4	570	490	330	45	19,4



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
784L6313	208	113	153	0,69	570	490	330	30	22,1
784L6315	208	113	155	0,55	570	490	330	30	17,9
784L6320	214	113	159	0,82	570	490	330	30	26