

SÉRIE 7

Adaptateur fileté - Filet conique - ISO 7-1 - 7890

Adaptateur fileté avec filetage conique avec étanchéité sur le filet.
Disponible en PN16 du d32x3/4" au d63x2".

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	d x R	L	I2	PN à 20°C
78903207	32 x 3/4"	86	18	16
78903210	32 x 1"	87	20	16
78904013	40 x 1 1/4"	96	22	16
78905010	50 x 1"	102	22	16
78905015	50 x 1 1/2"	103	22	16
78906320	63 x 2"	124	26	16

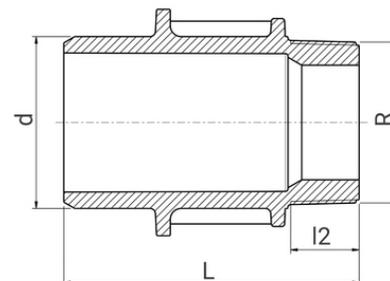

Outillage pour la mise en oeuvre

Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Accessoires

Ecrou pour adaptateur fileté (7890) - 7894



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
78903207	86	32	32	0,04	10	0,4	570	490	330	400	17,4
78903210	87	32	32	0,04	10	0,4	570	490	330	400	17,4
78904013	96	40	40	0,06	-	-	570	490	330	220	14,6
78905010	102	50	50	0,08	-	-	570	490	330	140	12,6
78905015	103	50	50	0,08	-	-	570	490	330	140	12,6
78906320	124	63	63	0,15	-	-	570	490	330	80	13,4

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.