

SÉRIE 7

Ecrou pour adaptateur fileté (7890) - 7894

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	d	H	E	PN à 20°C
789432	32	37	63	16
789440	40	41	82	16
789450	50	43	92	16
789463	63	49	113	16

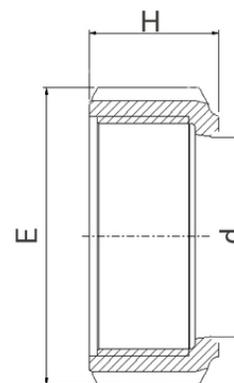

Données logistiques

Référence	Pièce	Carton				
	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
789432	0,03	570	490	330	400	13,4
789440	0,05	570	490	330	220	12,4
789450	0,07	570	490	330	140	11,2
789463	0,12	570	490	330	100	13,4