

## SÉRIE 7

### Set de réduction - 7930

Composants permettant la réduction de diamètre des raccords Série 7.  
Respecte la PN du raccord dans lequel il est inséré. Disponible du d25 à 110 mm.

#### + Produit

- Etanchéité dépendante du serrage
- Insertion du tube sans démontage du raccord. Compression du joint puis de la bague sur le tube.
- Pas nécessaire de chanfreiner
- Joint spécifique (75, 90 et 110mm). Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression.



Diamètres 25 à 63 mm



Diamètres 75 à 110 mm



### Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.  
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Bagues de crampage : Polyacétal.

#### Références normatives


ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

#### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

| Référence | d x d1   | E   | I   | PN à 20°C |
|-----------|----------|-----|-----|-----------|
| 79302520  | 25 x 20  | 54  | 56  | 16        |
| 79303220  | 32 x 20  | 64  | 62  | 16        |
| 79303225  | 32 x 25  | 64  | 60  | 16        |
| 79304025  | 40 x 25  | 82  | 69  | 16        |
| 79304032  | 40 x 32  | 82  | 77  | 16        |
| 79305025  | 50 x 25  | 96  | 85  | 16        |
| 79305032  | 50 x 32  | 96  | 87  | 16        |
| 79305040  | 50 x 40  | 96  | 85  | 16        |
| 79306325  | 63 x 25  | 113 | 103 | 16        |
| 79306332  | 63 x 32  | 113 | 102 | 16        |
| 79306340  | 63 x 40  | 113 | 103 | 16        |
| 79306350  | 63 x 50  | 113 | 105 | 16        |
| 79307563  | 75 x 63  | 132 | 121 | 16        |
| 793011063 | 110 x 63 | 181 | 131 | 10        |
| 793011075 | 110 x 75 | 181 | 145 | 16        |
| 793011090 | 110 x 90 | 181 | 154 | 16        |

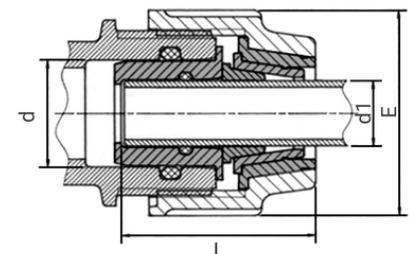

## Données logistiques

| Référence        | Pièce     | Sachet |           | Carton |     |     |     |           |
|------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|                  | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | I   | h   | Qté | Poids(kg) |
| <b>79302520</b>  | 0,02      | 10     | 0,2       | 570    | 490 | 330 | 300 | 7,4       |
| <b>79303220</b>  | 0,04      | 10     | 0,4       | 570    | 490 | 330 | 300 | 13,4      |
| <b>79303225</b>  | 0,04      | 10     | 0,4       | 570    | 490 | 330 | 250 | 11,4      |
| <b>79304025</b>  | 0,08      | 10     | 0,8       | 570    | 490 | 330 | 180 | 15,8      |
| <b>79304032</b>  | 0,06      | 10     | 0,6       | 570    | 490 | 330 | 200 | 13,4      |
| <b>79305025</b>  | 0,11      | 5      | 0,55      | 570    | 490 | 330 | 120 | 14,6      |
| <b>79305032</b>  | 0,11      | 5      | 0,55      | 570    | 490 | 330 | 120 | 14,6      |
| <b>79305040</b>  | 0,1       | 5      | 0,5       | 570    | 490 | 330 | 120 | 13,4      |
| <b>79306325</b>  | 0,22      | -      | -         | 570    | 490 | 330 | 80  | 19        |
| <b>79306332</b>  | 0,21      | -      | -         | 570    | 490 | 330 | 80  | 18,2      |
| <b>79306340</b>  | 0,2       | -      | -         | 570    | 490 | 330 | 80  | 17,4      |
| <b>79306350</b>  | 0,19      | -      | -         | 570    | 490 | 330 | 80  | 16,6      |
| <b>79307563</b>  | 0,22      | -      | -         | 570    | 490 | 330 | 50  | 12,4      |
| <b>793011063</b> | 0,7       | -      | -         | 570    | 490 | 330 | 24  | 18,2      |
| <b>793011075</b> | 0,66      | -      | -         | 570    | 490 | 330 | 22  | 15,92     |
| <b>793011090</b> | 0,67      | -      | -         | 570    | 490 | 330 | 20  | 14,8      |

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.