

SÉRIE 7

Renfort pour tube - 7950

Tubulure pour systèmes de canalisations sous pression.

Permet de renforcer par l'intérieur le tube en PEHD SDR 11 (non applicable pour les tubes PEHD marque NF d25mm)

Disponible en PN16 du d25 à 63mm.

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques – Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression – Spécifications


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	d	H
795025	25	63
795032	32	79
795040	40	97
795050	50	106
795063	63	125

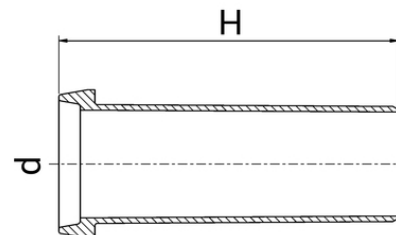

Données logistiques

Référence	Pièce		Sachet		Carton				
	L	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
795025	63	0,01	40	-	570	490	330	1680	18,2
795032	79	0,01	40	-	570	490	330	920	10,6
795040	97	0,03	20	-	570	490	330	480	15,8
795050	106	0,04	20	0,4	570	490	330	240	11
795063	125	0,07	10	-	570	490	330	110	9,1

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.