

 SÉRIE 7
Té à 90° millenium avec dérivation fileté longue - Filet conique ISO7-1 - 87810

Adaptateur en T MILLENIUM - Dérivation fileté réduite pour systèmes de canalisations sous pression.

Permet l'assemblage de deux tubes en PEHD de diamètre égal avec un accessoire de réseau taraudé cylindrique selon ISO7-1 sur la dérivation réduite ainsi que la pose d'instrumentations, de purges ou de ventouses.

Disponible en PN16 en d75x3/4" et 75x1".


 Produit

- Étanchéité dépendante du serrage - Insertion du tube sans démontage du raccord. Compression du joint puis de la bague sur le tube.
- Pas besoin de chanfreiner.
- Joint spécifique. Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression.
- Étanchéité dans le filet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE.


**PN
16**
Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Erous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet —

Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x R x d	I2	I	H	A	E	PN à 20°C
878107507	75 x 3/4" x 75	18	137	324	105	132	16
878107510	75 x 1" x 75	20	137	324	105	132	16

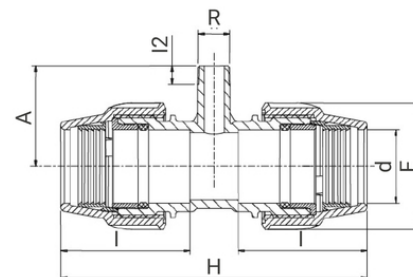

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 7 / URC / SRC - 7990



Accessoires

Set de réduction - 7930



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
878107507	325	175	135	1,3	570	490	330	10	14,40
878107510	325	175	135	1,31	570	490	330	11	15,81