

SÉRIE 7

Joint pour raccords Série 7 millenium - 87910

Joint spécifique pour les raccords Série 7 millenium (d75, 90 et 110 mm).
Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression.

Domaines d'application

Irrigation.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Voir tableau ci-dessous.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	Pour raccords Série 7 d	E1	e	Matière joint
8791075	75	77	22	EPDM
8792075	75	77	22	FPM
8791090	90	92	22	EPDM
8792090	90	92	22	FPM
87910110	110	112	24	EPDM
87920110	110	112	24	FPM

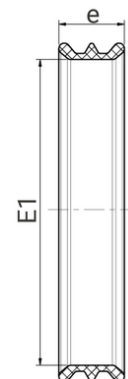

Données logistiques

Référence	Pièce		Carton				
	l	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
8791075	22	0,020	570	490	330	500	11,40
8792075	22	0,040	570	490	330	1600	65,40
8791090	22	0,020	570	490	330	1400	29,40
8792090	22	0,050	570	490	330	1400	71,40
87910110	24	0,030	570	490	330	900	28,40
87920110	24	0,040	570	490	330	900	37,40