

## RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

### Flexgrip PE - 9009

Butée flexible électrosoudable.

Permet de réaliser des points d'ancrage par électrosoudage sur des tubes en PEHD compatibles.

Nécessite un équipement et une formation adaptés.

Supporte une force axiale de 4000daN.

Disponible en PN 16 d140-1600 mm.



### Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides. Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

### Caractéristiques techniques

#### Matière

PEHD. Clips: PVC.

#### Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords


#### Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Tableau des dimensions

Référence	Pour tubes diamètre	L	H	B	Pour tubes SDR
49009999	140 - 1600	202	40	65	Inférieur ou égal à 26

A mettre en œuvre obligatoirement avec des sangles de positionnement POS06.

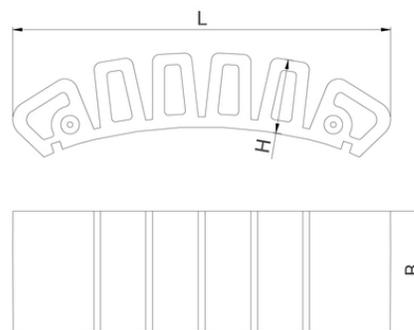

## Outillage pour la mise en oeuvre

Racleur mécanique (Embouts et selles) - RAC05

Racleur à chaîne - RAC06

Sangle de positionnement pour FLEXGRIP PE (49009999) - POS06

Lingettes nettoyantes - 2003

Nettoyant PLASSON - 2001P

Marqueur - 2002



## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49009999	205	70	75	0,3	570	490	330	60	19,40